



بهینه سازی انرژی و نرخ اکسرژی با استفاده از عایق معدنی در یک اتاق

مرتضی ادیب کیا^{1*}، عباس سالمی تاجرود²، محمد ادیب کیا³

1- کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر

2- دانشجوی دکتری، مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، ماهشهر

3- مربی، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، آبادان

* ماهشهر، صندوق پستی 6315977439، M.adibkia.msc@mhriau.ac.ir

چکیده

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، استفاده از رنگ مناسب را به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در صنایع مختلف و ساختمان ها اجباری می سازد. عایق کننده های سرامیکی از جمله عایق هایی هستند که به خاطر استفاده از میکروذرات سرامیکی دارای مقاومت حرارتی بالا، ضریب جذب پایین، بهره برداری و اجرای آسان آن ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. جهت بررسی عددی دقیق یک محفظه سه بعدی با ابعاد واقعی و با اعمال شرایط مرزی مختلف را در نظر می گیریم. هوای داخل محفظه تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده و با استفاده از تقریب بوزینسک، با توجه به پایین بودن عدد رینولدز از مدل اغتشاشی (LRN) $k-\epsilon$ مدل تشعشعی DO و الگوریتم پیزو، مدل سازی و شبیه سازی انجام گرفته است. همچنین روش های جدید از جمله تکنیک ارزیابی دوره ای حیات محاسبات اقتصاد اکسرژی و نرخ اکسرژی برای محاسبات اقتصادی و فاکتور اکسرژی زیست محیطی برای در نظر آثار محیط زیستی مورد استفاده قرار گرفته است. مشاهده شد که فاکتور اقتصاد اکسرژی از 45% تا 85% متغیر است. همچنین نرخ اکسرژی نیز بطور متوسط حدود 5. kw/l و راندمان به طور متوسط حدود 90% است. در نهایت نشان داده شد که استفاده از میکروذرات سرامیکی در جداره خارجی ساختمان تا 18% در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.

کلید واژگان: بهینه سازی، اقتصاد اکسرژی، اکسرژی زیست محیطی، ارزیابی بوم شناختی، میکروذرات سرامیکی، ذخیره سازی انرژی

Optimization of energy and exergy ratio by mineral insulator in a room

Morteza Adibkia^{1*}, Abbas Salemi Tajjarod¹, Mohammad Adibkia²

1- Department of Chemical Engineering, Mahshahr Branch Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

2- Department of Management, Abadan Branch Islamic Azad University, Abadan, Iran

* P.O.B. 6315977439, Mahshahr, Iran, M.adibkia.msc@mhriau.ac.ir

ABSTRACT

Limitations of energy resources and the essence of energy saving necessitate the use of the suitable paint to prevent energy waste in various buildings and industries. Ceramic insulations are of particular importance due to high thermal resistance, low absorption coefficient, and easy operation and implementation, caused by existed micro-particles in their compositions. In this study, a three-dimensional chamber is considered with real dimensions and boundary conditions are varied. Using Boussinesq approximation and due to the low Reynolds number, modeling and simulation were done using $k-\epsilon$ turbulence model (LRN), Do radiation model and Piso algorithm. Methods such as LCA technique, Exergoeconomic calculations, and exergy rate are also used for economic calculations and exergoenvironmental factor is used for environmental impacts. The results indicate that exergoeconomic factor varies in the range of 45% to 85% and average exergy ratio of about 1.5 kw and the efficiency value of 90% are noticed. Finally, it is shown that the use of ceramic microparticles in the external wall of buildings saves energy up to 18%.

Keywords: Optimization, exergoeconomic, exergoenvironmental, ecological assessment, ceramic microparticles, energy saving

1- مقدمه

رنگ ها و افزودنی های معدنی با ایجاد مانع تابشی در رنگ و تبدیل آن به بازتابنده گرما، نسل سوم عایق سازی ساختمان را فراهم کرده است [2]. در رنگ های ساختمانی می توان از ذرات سرامیکی کروی توخالی به عنوان مانع حرارتی کرد که دارای ضریب انتقال حرارت بسیار پایینی می باشد. این ذرات بسیار سبک هستند در نتیجه رنگ حاصل بسیار سبک بوده و در مقایسه با سایر عایق ها حجم و وزن بسیار پایین تری را به خود اختصاص می دهد [6]. رنگ عایق به طور مستقیم به ماده می چسبد و آن را محافظت می کند. این پوشش خاصیت آبریز دارد که مانع رسیدن رطوبت بعنوان یکی از عوامل خوردگی به سطح فلزات می شود. این پوشش به طور کامل سطح فلز را در بر می گیرد، در نتیجه هیچ فضای میکروسکوپی برای نفوذ اکسیژن وجود نخواهد داشت [4]. پانندیک پوشش های معدنی را مورد بررسی قرار داد و

در عصر حاضر کاهش مصرف انرژی یکی از مهمترین شاخصه های رشد اقتصادی و تأمین آن از ابزارهای مدیریتی دولت ها به شمار می رود. امروزه با توجه به کاهش ذخایر انرژی و بالا رفتن هزینه های استفاده از آن، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش تلفات آن اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. یکی از مواردی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، استفاده از تکنولوژی عایق های معدنی همراه با رنگ در بهینه سازی مصرف انرژی می باشد.

با توجه به این که اتلاف حرارتی زیادی از دیوارها و سقف های ساختمان صورت می گیرد، لذا باید به موضوع بهینه سازی انتقال انرژی در ساختمان ها و سوله های صنعتی پرداخته شود. با استفاده از پوشش های معدنی می توان میزان گرمای دریافتی و اتلاف گرما در ساختمان ها را از طریق کاهش جذب میزان گرما بوسیله دیوارها، سقف و بام ساختمان ها جذب کاهش داد [1].

جدول 1 خواص فیزیکی و شیمیایی میکرو ذرات [16]

Table 1. Physical and chemical properties of the spheres [16]								
Microspheres	Average diameter (μm)	Solid properties			Aqueous extract			
		composition (% w/w)		Density (g/ml)	Oil absorption (ml/g)	Souluble material (mg/g of sphere)	Conductivity (μS/cm)	PH
		SiO ₂	Al ₂ O ₃					
LCM-121	100	53.6	38.6	3.2	0.293	1.6	128	6.68

Table 1. Physical and chemical properties of the spheres [16]

پوشش میکروذرات سرامیکی و پوشش رنگ آکرلیک ماهیت سه بعدی دارند، هدف از کار حاضر بررسی و مقایسه دقیق میزان شار حرارتی و مصرف انرژی از نظر اقتصادی در دو حالت دیوار با پوشش میکروذرات سرامیکی و دیوار با پوشش رنگ آکرلیک محفظه در مختصات سه بعدی با کمک دینامیک سیالات محاسباتی می باشد. برای بررسی این سیستم، پس از شرح مختصری از آن، یک اتاق به صورت یک محفظه سه بعدی در نظر گرفته شده و پارامترهای اکسرژی و اقتصادی در آن با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی عددی به دست آمده است. در این تحقیق بررسی عملکرد پنج نوع از پرمصرفترین عایق کننده های سرامیکی با بررسی و مقایسه نرخ انرژی، نرخ اکسرژی، بازده، اقتصاد اکسرژی، اکسرژی زیست محیطی، هزینه کل و همچنین محاسبه درصد کاهش مصرف انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با استفاده از تکنیک ارزیابی دوره ای حیات ارزیابی بوم شناختی عایق های مورد بررسی روی جداره های هارچی اتاق مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

2- روش انجام مدل سازی

2-1- بیان مساله و روش عددی

در این مطالعه، جریان هوا و انتقال حرارت در یک اتاق در حضور سیستم گرمایش از کف و گرمایش جداره (سیستم گرمایش دیواری) به روش عددی بررسی شده است. ساختار سیستم گرمایش از کف و ساختار سیستم گرمایش دیواری در "شکل 1" نشان داده شده است. همان طور که در "شکل 1" مشاهده می کنید لوله ها که برای سیستم گرمایش از کف و دیواری استفاده می شوند دارای قطری برابر با 16 mm هستند. فرض شده است که در سیستم گرمایش از کف لایه بیرونی چوب است و در سیستم گرمایش جداره لایه بیرونی گچ است. که در هر دو این مواد در دسترس و رایج هستند. بنابراین مقاومت هدایت در سیستم گرمایش جداره کمتر از گرمایش از کف می باشد. دیوار بیرونی در تماس با هوای محیط به دمای 3 درجه سانتی گراد است که این مقدار دما در شهر تهران در نظر گرفته شده است. ضریب انتقال حرارت بین سطح دیوار بیرونی و محیط در شرایط زمستان $34 \text{ W/m}^2\text{K}$ است. مقاومت رسانای دیوار بیرونی به عنوان یک دیوار استاندارد با هوای عایق به ضخامت $200 \mu\text{m}$ با مقاومت $1.36 \text{ W/m}^2\text{K}$ پوشانده شده است. در جدول 1 خواص شیمیایی و فیزیکی میکروذرات ارایه شده است. فرض بر این است که میزان اتلاف گرمایی از جداره و سقف به بیرون صفر باشد.

2-2- مدل سازی اتاق

در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل سیستم گرمایشی از نرم افزار فلوئنت در روش حجم محدود استفاده شده است. شرایط مذکور بر عملکرد سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابعاد کلی سیستم $3 \times 3 \times 3$ متر است. میانگین دمای ورودی و خروجی (تامین و بازگشت آب) در نظر گرفته شده است.

2-3- ساختار سیستم گرمایش از کف

در این مطالعه یک مدل سه بعدی جهت بررسی سیستم گرمایش از کف و گرمایش دیواری مطابق "شکل 2" در نظر گرفته شده است. این مدل توسط نرم افزار انسیس ورک بنچ ایجاد شده است.

نشان داده است که با افزودن عایق کننده و مانع حرارتی سرامیکی به رنگ های رنگ های معمولی، شار گرمایی از میان این رنگ ها تا بیش از 37% کاهش می یابد [5]. لی صرفه جویی انرژی با استفاده از ذرات سرامیکی در دیوارهای داخلی را مورد بررسی قرار داده است. وی نشان داد استفاده از ذرات معدنی باعث کاهش بیش از 12% در مصرف انرژی می شود [6]. هی و همکاران توسط آزمایشهای تصویربرداری حرارتی، صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از ذرات سرامیکی را نشان دادند [7].

هوی و همکاران نشان دادند که دیوار با پوشش ذرات سرامیکی در مقایسه با دیوار بدون این پوشش تفاوت دمایی حدودا 4.7 درجه سانتی گراد دارد [8]. سینفا و همکاران نشان دادند که ذرات سرامیکی افزودنی رنگ باعث کاهش ضریب نشر و همچنین کاهش چشمگیر اتلاف حرارتی می شود [9]. در بررسی دیگر که در دانشگاه ناودا انجام شد نشان داده است که استفاده از ذرات سرامیکی باعث کاهش مصرف انرژی ساختمان تا 50% نسبت به رنگ های معمولی می شود [10]. آکسوی و همکاران با مدلسازی عددی پارامترهای ضخامت عایق و هزینه تمام شده جهت بهبود مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی دریافت که استفاده از عایق حرارتی تا میزان 78% در میزان مصرف انرژی تاثیرگذار است [11]. آرویند و همکارانش نشان داد که با ترکیب افزودنیهای شیمیایی بر پایه میکروذرات سرامیکی میتوان استحکام و دوام رنگهای ساختمانی را با چگالی کمتر از 1350 kg/m^3 تولید نمود [12]. در سال های اخیر تلاش زیادی شده است که از توانایی های رایانه برای طراحی سیستم های تهویه مطبوع و مطالعه پدیده های حاکم بر آن استفاده شود. لی و همکاران با بررسی و مدل سازی حرارتی یک اتاق با استفاده از روش تحلیل معکوس¹ توانست تخمین صحیحی از گرادپان دما در لایه مرزی ارایه کند [13]. مارینو و همکارانش مصرف انرژی را براساس ویژگی های رنگی ساختمان ها میزان مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که میزان صرفه جویی بر این اساس سالانه در حدود 21% خواهد بود [14]. ساختمان هایی که رنگ سطوح خارجی آن ها سفید یا نزدیک به سفید بوده و دارای مصالح ساختمانی با ظرفیت و مقاومت حرارتی متوسط و پنجره های نسبتا کوچک مجهز به سایبان باشند، دمای هوای داخلی آنها در روز پایین تر از دمای هوای خارج قرار می گیرد. اما ساختمان هایی که رنگ جداره خارجی دیوارهایشان تیره بوده یا پنجره های بزرگ بدون سایبان داشته باشند در روز هوای داخلی گرمتری نسبت به هوای خارج خواهند داشت، بنابراین میزان اهمیت تهویه در تغییر هوای داخلی یک ساختمان به چگونگی سطح خارجی دیوارهای آن و نیز اندازه پنجره ها و کیفیت سایبان ها بستگی دارد. در نتیجه وقتی یک اتاق تهویه نشود یعنی هوای داخلی آن تعویض نشود، هوای داخل آن اتاق به اندازه سطوح داخلی اطرافش گرم می شود و دمای هوای داخلی در حدود میانگین دمای سطوح خارجی دیوارهای اتاق نوسان می کند، اما میزان نوسان دمای هوای خارجی به ظرفیت و مقاومت حرارتی مصالح به کار رفته دیوارها و میزان نوسان دمای سطوح خارجی دیوارها بستگی دارد [15]. با توجه به این که حالات واقعی هوا و انتقال حرارت در یک اتاق مسکونی با

¹ Inverse determine

جدول 2 نتایج حاصله از فرآیند گرمایشی (سیستم گرمایشی دیواره)

Table 2. Results during heating process (Wall heating systems)

Microspheres	Energy ratio [kW]	Exergy ratio [kW]	Efficiency[%]	Exergoeconomic factor	Exergoenvironmental factor	Total cost [\$ /h]
LCM-121	72.094	1.825	87.56	75.33	33.16	1.793

جدول 3 نتایج حاصله از فرآیند گرمایشی (سیستم گرمایشی کف)

Table 3. Results during heating process (Floor heating systems)

Microspheres	Energy ratio [kW]	Exergy ratio [kW]	Efficiency[%]	Exergoeconomic factor	Exergoenvironmental factor	Total cost [\$ /h]
LCM-121	84.094	1.543	91.34	85.23	43.06	1.793

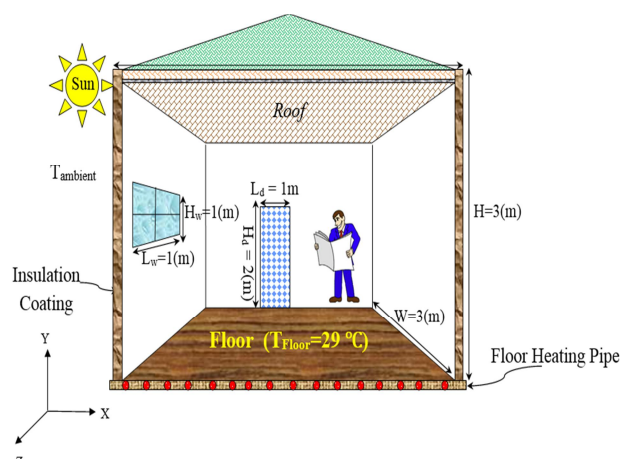


Fig. 2 Geometry of problem and numerical values

شکل 2 نمایی از هندسه مساله و مقادیر عددی

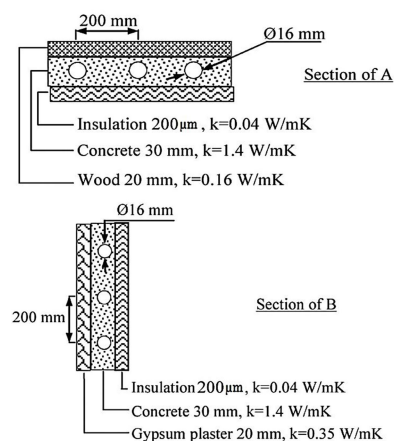


Fig. 1 The schematic representation of the geometries (Fifteen pipes in the wall or floor is intended)

شکل 1 شماتیکی از ساختار دیوار (پانزده لوله در کف و جداره در نظر گرفته شده)

جدول 4 مقایسه صرفه جوی در انرژی

Table 4. The results of LCA analysis of one year insulation of external walls

Microspheres	Floor heating system (W)		Efficiency	Wall heating system(W)		Efficiency
	Without microsphere	With microsphere		Without microsphere	With microsphere	
LCM-121	320.4	262.06	18.21	307.6	240.61	20.91

3- نتایج و بحث

3-1- ارزیابی اقتصادی اکسرژی

تجزیه و تحلیل اقتصادی اکسرژی شامل تجزیه و تحلیل اکسرژی، تجزیه و تحلیل اقتصادی و شناسایی هزینه‌های آن است. این تجزیه و تحلیل بطور کلی در محیط سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. هزینه‌های مربوط به تمام مواد و اکسرژی جریان در سیستم محاسبه شده است و تأثیرات ترمودینامیکی در تمامی موارد از جمله اتلاف اکسرژی در نظر گرفته شده است. مقایسه هزینه‌های اکسرژی از هر عنصر در سیستم و همچنین هزینه های سرمایه‌گذاری، اطلاعات مفیدی را در جهت افزایش بهره‌وری هزینه را فراهم می‌کند. تجزیه و تحلیل اقتصاد اکسرژی مبتنی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی اکسرژی است. در بررسی‌های جزئی‌تر، تجزیه و تحلیل اقتصادی اکسرژی نشان می‌دهد که اثرات محیط زیستی با هریک از موازنه‌های سیستم مرتبط هستند و منابع واقعی از بهم پیوستن تجزیه و تحلیل اکسرژی با عوامل محیط زیستی حاصل می‌شود. نتایج حاصل از میکرودرات سرمایه‌گذاری برای هردو نوع سیستم گرمایشی در جدول 2 و 3 ارایه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، این نوع از میکرودرات از راندمان بسیار بالایی (در حدود 80 درصد) برخوردار هستند. نرخ انرژی در هر سیستم گرمایشی به زیر 10 kw کاهش یافته است. از نقطه نظر اکسرژی، مطابق با تعریف انرژی، این حالت دارای ارزش مناسب، با میانگین 1/kw است.

4-2- مش

به‌منظور اطمینان از استقلال مدل از تعداد سلول‌ها و تعداد گره‌های ایجاد شده گره‌های مختلف در مقایسه با شار حرارتی کل مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد با افزایش تعداد شبکه تا 212400 سلول تقریباً به نتایج مشابهی خواهیم رسید و میزان خطا در این حالت کمتر از 5% است. علاوه بر این جهت بهینه‌سازی معادلات وابسته به زمان، از کاهش بیش از حد شبکه در ریزتر شدن آن، چشم‌پوشی شده است. با توجه به این‌که هندسه متقارن است یک مش بدون ساختار و از شبکه‌بندی تطبیقی استفاده شد. جهت بخشی از فضای اتاق حاوی سیال (هوا) و بخش دیگر حاوی جداره است. شرایط مرزی دیواره و لوله نیز بررسی می‌شود. جهت کوپل معادلات مربوط به سرعت و فشار از الگوریتم پیرو استفاده شده است. با تنظیم زمان هر مرحله برابر ثانیه، نتایج تغییر نمی‌کند، پس می‌توان نتیجه گرفت که مساله در حال پایا قرار دارد. همچنین عدد رینولدز برابر با 3.6×10^7 شد که نتایج گذار برای محاسبات فرض می‌شود. جهت گسسته‌سازی معادلات مربوط به توزیع فشار از تکنیک پرسو استفاده شده که برای حل مسایل دارای جابجایی آزاد مناسب است. همچنین برای حل معادلات انرژی و مومنتوم از روش آپ ویند مرتبه اول استفاده شده است.

3-2- ارزیابی بوم شناختی سرمایه گذاری

ناشی از بارگذاری های محیط زیستی و همین طور درآمد هایی که با کاهش بار ناشی از تاثیرات محیط زیستی همراه بود که این پدیده را می توان بعنوان یکی از نتایج ارزیابی محیط زیستی حیات بر سرمایه گذاری در نظر گرفت. (جدول 5) همچنین فرض شده است که مقادیر بارهای محیط زیستی در بازه کاهش زمان تغییر نمی کند. نتایج ارزیابی دوره ای حیات برای دوره یکساله گرمایشی اتاق مورد مطالعه از نظر نوع منبع حرارتی به شدت متغیر است. به دلیل تشابه ضریب انتقال حرارت مواد به کار رفته در کار حاضر، تفاوت های اساسی در نتایج بوجود نخواهد آمد.

4- نتیجه گیری

استفاده از ارزیابی چرخه حیات، امکان بررسی فرایندها و کلیه اثرات زیست محیطی ناشی از استخراج مواد اولیه و مصرف انرژی جهت تولید محصول را از طریق برآورد مصرف و ضایعات حاصل از آن امکان پذیر ساخته و تجزیه تحلیل آثار زیست محیطی و روش های حفاظت از آن در کل چرخه عمر یک محصول یا فرآیند قابل بررسی است. از طریق این فرآیند می توان گستره ای از تجزیه تحلیل ها را در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی به انجام رساند. انجام رویکرد محصول محوری را جهت حفاظت محیط زیست ارائه کرده و برنامه ریزی جهت کاهش تبعات زیست محیطی حتی در هر مرحله از فرآیند تولید محصول یا ارائه خدمت را امکان پذیر می سازد. در این مقاله پیشنهادات جهت ارایه شاخص اضافی برای ارزیابی زیست محیطی در راستای تاثیر بر سرمایه گذاری زیست محیطی داده شده است. با اعمال روش ارزیابی دوره ای حیات دوره باز پرداخت محیط زیستی از صفر تا پنج به دست آمد. بطور کلی پوشش دیوار خارجی اتاق و تاثیر آن بر مصرف انرژی، اکسرژی محیط زیست، اقتصاد اکسرژی، بازده، نرخ اکسرژی، ارزیابی زیست محیطی و سایر هزینه ها در مدل مورد بررسی و مطالع قرار گرفت و در نهایت نتایج زیر حاصل شد:

- ارزیابی زیست محیطی نشان داد که مقدار بهینه در محدوده 45 تا 85 % بدست آمد.
- مطالعه اقتصاد اکسرژی نشان داد که این مقدار بین 26 تا 75 % است.
- هزینه کل محاسبه شده به طور متوسط حدود 0/9 \$/sec است که بهترین نرخ هزینه را به همراه دارد.
- میزان بهره وری انرژی با استفاده از میکروذرات سرامیکی در حدود 18% بدست آمد.
- فن آوری جایگزینی همراه با منابع انرژی تجدیدپذیر باید توسعه یابند و برخی از این فن آوری باید در ساختمان استفاده شوند و بخصوص گرمایش از کف و سیستم گرمایش دیواری که به عنوان یک سیستم قابل توجه در انرژی های تجدیدپذیر شناخته می شود.
- به منظور تعیین اثرات اقتصادی و زیست محیطی که در سیستم و اجزای آن اتفاق می افتد، تجزیه و تحلیل اقتصادی و زیست محیطی در سیستم حرارتی و سیستم گرمایشی دیواری، تجزیه و تحلیل باید براساس مفهوم اکسرژی انجام گیرد.
- همچنین نتایج بازده انرژی و اکسرژی به ترتیب 36/67 و 4/27 % بدست آمد.
- همچنین تاثیر عایق های معدنی در دیواره اتاق در مختصات سه بعدی جهت بهینه سازی مصرف انرژی و اکسرژی در سیستم های گرمایش کف و گرمایش دیواری مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد:
- بهترین شرایط قرارگیری عایق های معدنی در دیواره خارجی اتاق است.

ارزیابی چرخه حیات، جنبه های زیست محیطی و پیامدهای بالقوه زیست محیطی را (مانند استفاده از منابع و نتایج زیست محیطی ناشی از رهاسازی ها) در سراسر چرخه حیات یک محصول از مرحله بدست آوردن ماده خام در طول تولید، استفاده، پایان عملیات حیات، بازیافت تا دفع نهایی در بر می گیرد. نقش ارزیابی چرخه حیات در شناسایی و اندازه گیری تاثیر جریانات پرانرژی مواد بر محیط زیست و نحوه تحلیل فرآیندی آن در حال تبدیل شدن هرچه بیشتر و همچنین عمومی شدن آن از دیدگاه تکرار نتایج به یک روش پر استفاده تبدیل شده است. دامنه کاربرد، شامل مرز سیستم و سطح جزئیات در یک چرخه حیات به موضوع و استفاده مورد نظر در مطالعه بستگی دارد. عمق و وسعت ارزیابی چرخه حیات به طور عمده بسته به هدف خاص چرخه حیات، می تواند متفاوت باشد. به طور خاص در مواردی که در جهت جستجوی برای سیاست مدیریت جایگزین پارامترهایی مثل طراحی، محصولات نیمه خام (در طول زنجیره تولید)، فرآیند تولید و دفع محصول پس از اتمام دوره مصرف را می توان مثال زد. تجزیه و تحلیل چرخه زندگی می تواند به طور قابل ملاحظه ای در جهت بیان کمی تاثیرات راه کارهای جایگزین به منظور مقایسه و تصمیم گیری های عمده کمک کند. در این مقاله هدف ارزیابی تاثیر عناصر و المان های اجزاء خاص بر دیواره های خارجی ساختمان بر محیط زیست می باشد. جایگزین از دیواره های اتاق و گزینش و انتخاب بهترین حالت بهینه زیست محیطی (پایین ترین بار حرارتی) پیشنهاد می گردد. لازم به ذکر است که این نوع روش تجزیه و تحلیل فرآیند خنثی سازی بعد از دوره عمر مفید محصولات بدلیل کافی نبودن دانش کافی در این زمینه و همچنین چگونگی برگرداندن ضایعات به چرخه تولید را شامل نمی شود. همچنین در این مرحله میزان مصرف انرژی یک اتاق در یک دوره سالانه بعنوان یک واحد عملکردی در نظر گرفته شده است. کلیه داده ها از دیتابیس نرم افزار simapro گرفته شد و همچنین فرض شد که داده ها در کارخانه ی تولید این محصولات در ایران جمع آوری شده بودند که با شاخص محیط زیست 99 می باشد. این روش مزایایی را فراهم می کند که تا بتوان سه دسته هدف را در جهت حذف یازده دسته هدف مخرب استفاده کرد، پارامترهایی همچون: سلامت انسان، کیفیت محیط زیست و بهره برداری از منابع طبیعی. ممانعت کننده های زیست محیطی اغلب بعنوان مجموعه ای یکپارچه برای دستیابی به اطلاعات کلیدی ساخته می شوند که از نزدیک با اهداف مدیریت زیست محیطی در ارتباط است. ممانعت کننده های محیط زیستی نقش بسیار مهمی در نظارت بر اکوسیستم و خسارات ناشی از تغییرات آن ایفا می کند. انتخاب مناسب ممانعت کننده های محیط زیستی موثر برای مدیریت سیستم محیط زیست در عملیات بسیار اهمیت دارد. بررسی تاثیر بر محیط زیست جهت سرمایه گذاری در مدیریت تحقیقات مدیریت محیط زیست جزء اصول اساسی به حساب می آید. به همین جهت

جدول 5 نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل ارزیابی دوره حیات در جداره عایق شده در مدت یکسال

Table 5 . Energy saving Comparison

LCM-121	
Floor heating system	715
Wall heating system	655

ارزیابی زیست محیطی سرمایه گذاری تکنیک ارزیابی دوره ای حیات در این مقاله استفاده شده است. به طور مشابه جهت اقدامات مالی، نمونه های زیست محیطی نیز، تعریف شد، اگر چه هزینه ها متصل است به افزایش های اضافی

- [7] D. J. Hei., M. Hei, *Thermal Imaging Testing on Interiors showing energy savings when using Insuladd Test*, VIE. Inc ,USA. 2009.
- [8] Hui S., Hongwei T., Athanasios T., *The effect of reflective coatings on building surface temperatures, indoor environment and energy consumption—An experimental study* , China, Energy and Buildings 43, pp. 573–580, 2011.
- [9] A. Synnefa, M. Santamouris, I. Livada, *A study of the thermal performance of reflective coating for the urban environment*, Solar Energy, vol 80, pp. 968–981, 2006.
- [10] P. Teather, A study of Ceramic Microsphere Insulation with a Consideration of the Wider Implications , MSc Thesis,: Advanced Environment and Energy Studies, *University of East London (UEL)*, London, 2004.
- [11] T. Aksoy, A numerical analysis for energy savings of different oriented and insulated walls in the cold climate of Turkey – Simulation-based study, *Energy and Buildings*, vol 50, pp. 243–250, 2012.
- [12] S. K. Arvind, S. K. Narayan, *Development of lightweight mixes using ceramic microspheres as fillers*, solar energy, vol. 80, pp. 968-981, 2006
- [13] L. Lei, S. Wang, T. Zhang, Inverse determination of wall boundary convective heat fluxes in indoor environments based on CFD, *Energy and Buildings* ,Vol. 73, pp. 130–136, 2014.
- [14] C. Marino, Existing Buildings and HVAC Systems: Incidence of Innovative Surface Finishes on the Energy Requirements, *Energy Procedia*, Vol 82, pp. 499-505, 2015
- [15] M. Casini, *Smart Buildings: Advanced Materials and Nanotechnology to Improve Energy-Efficiency and Environmental Performance*, Woodhead Publishing, 1st edition, pp. 109-125, 2016
- [16] M. Adibkia, Simulation of three-dimensional enclosure with mineral insulation to investigation on energy consumption & comfort, *Proceedings of The 7th International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning*, Tehran, Iran, June 12-14, 2016. (in Persian)

- مشاهده شد که استفاده از میکروذرات سرامیکی در مقایسه با پوشش معمولی در زمستان باعث کاهش 18% مصرف انرژی می گردد.
- مشاهده شد که پوشش حاوی میکروذرات سرامیکی به عنوان یک عایق حرارتی عمل نموده و استفاده از پوشش همراه با میکروذرات سرامیکی نسبت به پوشش آکرلیک (رنگ معمولی) 81% صرفه جویی در مصرف انرژی دارد.
- در صورتی که مقایسه بین دیوار با پوشش همراه با ذرات سرامیکی و دیوار بدون هیچ‌گونه پوششی رنگی انجام شود میزان صرفه‌جویی انرژی 31% می‌باشد.

5- مراجع

- [1] H. F. Poppendiek, A study of energy savings, *Tech. Traders*, 2003, USA.
- [2] M. M. Abo Elazm, A. F. Elsafty, A.I. Shahata, A Full Scale Heat Transfer and Air Flow Simulation for a Heated Dormitory Room, *Tenth International Congress of Fluid Dynamics*, EGYPT , ICFD10-EG-3159, 2010.
- [3] M. Zukowski, Numerical analysis of heat transfer in a room, 8th *International IBPSA Conference*, Eindhoven, pp. 1409-1504, 2003.
- [4] K. Arvind, R. Suryavanshia, Development of lightweight mixes using ceramic microspheres as fillers, *Cement and Concrete Research* 32 , pp .1783–1789, , 2002.
- [5] H.F. Poppendiek, Comments on How Exterior Paints and Interior Paints Can Play Roles in Conserving Energy, *Tech. Traders*, USA, 2002.
- [6] Y. C. Lee, *China National Center, Results of Insuladd Demo Projects in China* , China, 2008.