



تأثیر نوع سیال برشی در روان‌کاری کمینه حین سنگ‌زنی در حضور ارتعاشات فراصوت

میرمجید مولائی^۱، محمد زارعی^۲، جواد اکبری^{۳*}، محمدرضا موحدی^۴

۱- کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

۲- کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

۳- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

۴- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

* تهران، صندوق پستی ۹۵۶۷-۱۱۱۵۵، akbari@sharif.edu

چکیده

در پژوهش‌هایی که برای افزایش بازدهی فرآیند سنگ‌زنی انجام شده، اثبات شده است که استفاده از ارتعاشات فراصوت در حین فرآیند سنگ‌زنی و یا روان‌کاری کمینه کمک شایانی به بهبود کارایی و افزایش راندمان فرایند سنگ‌زنی می‌کند. ولی تاکنون پژوهش‌های کمی برای مطالعه حضور هم‌زمان این دو روش بر فرآیند سنگ‌زنی انجام شده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر تغییر سیال روان‌کاری کمینه بر نیروهای مماسی و عمودی سنگ‌زنی پاندولی فولاد ای‌آی‌اس‌آی ۵۲۱۰۰ سخت‌کاری شده در حضور ارتعاشات افقی فراصوت، به دلیل سهولت اندازه‌گیری نیروها و کارایی آن‌ها در تحلیل شرایط سنگ‌زنی، پرداخته شده است. نتایج بیان‌گر این هستند که حضور ارتعاشات افقی، باعث کاهش قابل ملاحظه‌ی نیروی مماسی و عمودی و افزایش نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی می‌شود. همچنین استفاده از روان‌کاری کمینه با سیال برشی آب تأثیر چندانی بر نیروهای سنگ‌زنی ندارد. ولی دیگر سیال‌های برشی مورد آزمایش، نیروها را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهند، که در این بین استفاده از روغن سویا بیش‌ترین کاهش را در نیروهای سنگ‌زنی به دنبال دارد. اما در حضور ارتعاشات فراصوت، همه‌ی سیال‌های برشی مورد بررسی، نیروها را نسبت به عدم حضور این ارتعاشات میزان بیش‌تری کاهش می‌دهند.

کلید واژگان: سنگ‌زنی، ارتعاشات فراصوت، سیال برشی، روان‌کاری کمینه

Cutting Fluid effect in Minimum Quantity Lubrication (MQL) of Ultrasonic - Assisted Grinding (UAG)

MirMajid Molaie, Mohammad Zarei, Javad Akbari*, MohammadReza Movahhedy

Mechanical Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

*P.O.B. 11155-9567, Tehran, Iran, akbari@sharif.edu

ABSTRACT

In the previous researches on grinding, it was proven that the ultrasonic-assisted grinding and minimum quantity lubrication enhances the material removal and grinding efficiency. So far not many researches have studied the simultaneous use of these two methods. This research investigates the effect of the different lubricants in minimum quantity lubrication of reciprocating grinding of AISI52100 hardened steel in the presence of horizontal ultrasonic vibrations on grinding forces and tangential to normal force ratio due to their measurement simplicity and convenience to analyze the grinding conditions. Results showed that the presence of the horizontal vibrations causes dramatic decrement of grinding forces and increment of force ratio. Also, using water and lubricant in minimum quantity lubrication won't cause significant change of grinding forces, while other fluids in this research (soluble oil, paraffin, and soybean oil) cause grinding force reduction among which soybean oil causes the most grinding force reduction. Applying the two methods simultaneously reduces the grinding forces moreover.

Keywords: Cutting fluid, Grinding, Minimum Quantity Lubrication (MQL), Ultrasonic Vibrations.

استفاده از سیال خنک‌کننده اجتناب‌ناپذیر است؛ ولی این سیالات که اکثراً پایه‌ی شیمیایی دارند، دارای مخاطرات زیست‌محیطی هستند و از طرف دیگر استفاده‌ی گسترده‌ی آن‌ها هزینه‌ی بالایی را در پی دارد. بنابراین استفاده از روش‌های جایگزین اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

کارایی سنگ‌زنی به کمک ارتعاشات فراصوت^۱ طی پژوهش‌های متعددی اثبات شده است. به طوری که این روش با تغییر مکانیزم براده‌برداری و تبدیل آن از حالت برش-سایش به ضربه-برش-سایش نتایج قابل قبولی در کاهش نیروهای سنگ‌زنی ارائه داده است. در نتایج گزارش شده توسط بادوری و هم‌کاران [۲] که تأثیر ارتعاشات فراصوت بر سنگ‌زنی سوپراآلیاژهای پایه‌نیکل

۱- مقدمه


سنگ‌زنی روشی پرکاربرد می‌باشد، به طوری که اکثر قطعات صنعتی یا توسط این روش و یا توسط دستگاه‌هایی که دارای قطعات سنگ‌خورده هستند، ساخته می‌شوند. در این روش به دلیل زاویه‌ی براده‌ی منفی اکثر دانه‌های منفرد که به زوایای کم صفحه‌ی برش براده و کرنش بالا منجر می‌شود، عدم درگیری تمام ذرات ساینده، بزرگ‌تر بودن ابعاد ناحیه‌ی ساینده شده در دانه‌های فعال نسبت به ابعاد مشابه در قلم‌های تک‌لبه‌ای و نیز به دلیل اثر اندازه-اندازه‌ی براده‌ی بسیار کوچک-انرژی مورد نیاز برای برداشت حجم واحد ماده حدود ۱۰ برابر بیش‌تر از ماشین‌کاری مرسوم است [۱]. این انرژی مصرفی به صورت حرارت در منطقه‌ی سنگ‌زنی تخلیه می‌گردد، بنابراین

1. Ultrasonic-Assisted Grinding (UAG)

Please cite this article using:

M.M. Molaie, M. Zarei, J. Akbari, MohammadReza Movahhedy, Cutting Fluid effect in Minimum Quantity Lubrication (MQL) of Ultrasonic - Assisted Grinding (UAG), Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference, Vol. 15, No. 13, pp. 301-305, 2015 (in Persian) (فارسی)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

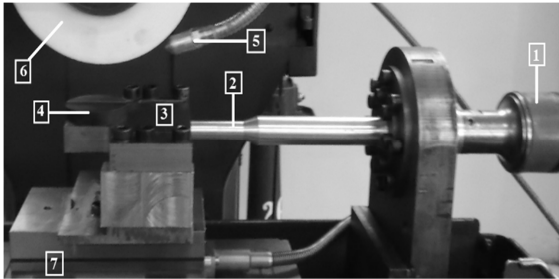

شکل ۱ سیستم مولد ارتعاشات فراصوت: ۱. مبدل ارتعاشات ۲. انتقال دهنده و تقویت کننده ارتعاشات ۳. سازه قابل انعطاف ۴. قطعه کار ۵. نازل روان کاری کمینه ۶. چرخ سنگ زنی ۷. نیروسنج

آلیاژ معمولی فولاد استفاده شده است. جزئیات بیشتر طراحی سیستم ارتعاشات فراصوت در [۱۱] دیده می شود.

۲-۲- شرایط ماشین کاری و تجهیزات اندازه گیری

آزمایش های سنگ زنی به صورت تخت و با استفاده از ماشین جونز شیپمن^۸ مدل ۶۹۵۶۹ انجام شده است. پارامترهای سنگ زنی در جدول ۱ آورده شده اند. نیروهای سنگ زنی توسط نیروسنج سه مؤلفه ای کیستلر مدل بی ۹۲۵۷^۹ ثبت و توسط نرم افزار داینور^{۱۰} تحلیل شده اند. برای به دست آوردن شرایط مشابه برای همه ی آزمایش ها، چرخ سنگ زنی قبل از هر آزمایش درس^{۱۱} شد. شرایط درس در جدول ۱ آورده شده است. برای بهینه کردن کیفیت افشانه، دبی سیال روان کار، فشار هوا و پارامترهای نازل (قطر، زاویه با افق و فاصله تا منطقه ی سنگ زنی) آزمایش هایی از قبل انجام شد و بهترین مقادیر پارامترها برای انجام آزمایش های اصلی انتخاب شدند که در جدول ۱ آورده شده اند.

| جدول ۱ شرایط سنگ زنی و پارامترهای روان کاری کمینه | |
|---|--|
| چرخ سنگ | نورتون ۵ اس جی ۴۶-جی وی اس ۱۱۷۷×۱۵ |
| سرعت برشی | ۳۵ متر بر ثانیه |
| سرعت پیش روی | ۵ متر بر ثانیه |
| عمق برش | ۱۵ میکرومتر |
| سیال غوطه وری | آب صابون ۵ درصد حجمی |
| دبی سیال غوطه وری | ۲/۵ لیتر بر دقیقه |
| دبی سیال برشی روان کاری کمینه | ۳۰۰ میلی لیتر بر ساعت |
| فشار هوای سیستم روان کاری کمینه | ۳ بار |
| زاویه ی نازل | ۲۰ درجه نسبت به افق |
| جنس قطعه کار | فولاد ای آی اس آی ۱۲۱۰۰ ^{۱۲} سخت کاری شده |
| درسر | با سختی ۵۵±۲ راکول سی |
| عمق درسینگ | الماس تک نقطه ای ۴۰ میکرومتر |
| سرعت درسینگ | ۴۰ متر بر ثانیه |

بررسی شده است، آمده است که افزودن ارتعاشات فراصوتی سبب ۲۳٪ کاهش نیروی عمودی و ۴۵٪ کاهش نیروی مماسی شده است. لیانگ و وانگ [۳] با طراحی و ساخت یک سیستم با قابلیت ارتعاش دو بعدی، گزارش نموده اند که ارتعاشات در راستای محور چرخ سنگ زنی تأثیر کمی بر نیروها داشته است. همچنین اکبری و همکاران در سنگ زنی سرامیک های مهندسی به کمک ارتعاشات فراصوت، کاهش چشم گیر مؤلفه های نیروی سنگ زنی را گزارش کرده اند [۴].

در روش های معمول روان کاری، به مقدار زیادی سیال روان کار برای روان کاری مؤثر در فرآیند سنگ زنی نیاز است. اما هزینه ی زیاد تهیه، نگهداری و دفن این سیالات برشی، در کنار قوانینی که به دلیل تأثیرات مخرب زیست محیطی این مواد، روز به روز سخت گیرانه تر می شوند، صنعت را به سمت استفاده ی هرچه کم تر از سیال های برشی سوق می دهد [۵]. استفاده از سنگ زنی خشک به دلیل تأثیرات نامطلوب آن بر محصول نهایی جایگزین مناسبی برای این منظور نیست [۶] در حالی که روان کاری کمینه^۱ جایگزین مناسبی برای خشک کاری مناسب در فرآیند ماشین کاری است [۷-۱۰]. در این روش مخلوط هوای فشرده و سیال برشی اصطلاحاً افشانه به ناحیه ی ابزار با قطعه کار پاشیده می شود. براساس مطالعات انجام شده، افزایش تأثیر روان کاری کمینه در فرآیندهایی با شرایط اصطکاکی بالا هم چون سنگ زنی، مستلزم استفاده از سیال برشی با خاصیت روان کاری بالا می باشد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده ی هم زمان از دو روش روان کاری کمینه حین فرآیند سنگ زنی و سنگ زنی در حضور ارتعاشات فراصوت، بر نیروهای مماسی و عمودی سنگ زنی و نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی، پرداخته می شود. با توجه به مؤثر بودن هر دو فرآیند و تفاوت مکانیزم آن ها در افزایش راندمان، انتظار می رود اعمال هم زمان آن ها باعث افزایش هرچه بیشتر راندمان فرآیند سنگ زنی شود.

در آزمایش ها از آب، روغن حل شونده در آب (آب صابون)، پارافین و روغن سویا به عنوان سیال روان کاری کمینه استفاده شده است. ارتعاشات نیز به صورت هم جهت با پیش رویش قطعه کار و به صورت افقی اعمال شده اند. نیروی مماسی، نیروی عمودی و نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی به عنوان پارامتر خروجی و معیار قضاوت عمل کرد فرآیند در نظر گرفته شده است.

۲- تجهیزات و روش آزمایش

۲-۱- سیستم ارتعاشات فراصوت

برای اعمال ارتعاشات با بسامد زیاد و دامنه ی کم به قطعه کار، تجهیزات^۱، مطابق شکل ۱ طراحی شد که مبدل ارتعاشات^۲ برای تولید ارتعاشات با بسامد مشخص، هورن^۴ برای انتقال ارتعاشات، تقویت کننده ی^۵ ارتعاشات و سازه ی قابل انعطاف برای نصب قطعه کار روی آن، را شامل می شود.

آزمایش های سنگ زنی بدون حضور ارتعاشات فراصوت و در حضور ارتعاشات فراصوت انجام شده اند. ارتعاشات فراصوت توسط یک سیگنال ساز و مبدل ارتعاشات مدل مسترسونیک ام اس جی ۲۰۰۰^۶ با فرکانس ۲۱/۹ کیلوهرتز از فرکانس برق شهری (۵۰ هرتز) تولید و به قطعه کار اعمال شدند. برای ساخت هورن و تقویت کننده، از آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵^۷ و برای سازه ی قابل انعطاف از

1. Minimum Quantity Lubrication (MQL)
2. Setup
3. Transducer
4. Horn
5. Booster
6. Mastersonic MSG 2000
7. Al7075

8. Jones-Shipman
9. Kistler Type 9257
10. Dynoware
11. Dress
12. Norton 5SG46-JVS 177×15
13. AISI52100

۳- داده‌ها و بحث

۳-۱- نیروهای مماسی و عمودی



شکل ۳ نیروی عمودی سنگ‌زنی در شرایط مختلف روان کاری، بدون حضور و با حضور ارتعاشات فراصوت

۳-۲- سنگ‌زنی در حضور ارتعاشات فراصوت

با توجه به شکل‌های ۲ و ۳ دیده می‌شود که حضور ارتعاشات فراصوت به تنهایی باعث کاهش ۲۱ درصدی نیروی مماسی و کاهش ۳۷ درصدی نیروی عمودی می‌شود که حاکی از تأثیر به‌سزای این روش در کاهش نیروهای سنگ‌زنی است. تأثیر حضور ارتعاشات فراصوت افقی بیشتر در کاهش نیروی عمودی سنگ‌زنی مشهود است تا نیروی مماسی سنگ‌زنی [۱۳].

در حضور ارتعاشات فراصوت، برای کاهش نیروهای سنگ‌زنی، نوع روان کاری اهمیتی بیش‌تر از نوع روان کار دارد. بدین صورت که، در حالت عدم حضور ارتعاشات فراصوت، درصد کاهش نیروها تحت روان کاری کمینه با آب صابون (۳۵٪) برای نیروی مماسی و ۱۸٪ برای نیروی عمودی) اختلاف چندانی با غوطه‌وری با آب صابون (۴۰٪ برای نیروی مماسی و ۲۲٪ برای نیروی عمودی) ندارد، ولی در حضور ارتعاشات فراصوت، درصد کاهش نیروها تحت روان کاری کمینه با آب صابون (۲۶٪ برای نیروی مماسی و ۱۷٪ برای نیروی عمودی) نسبت به حالت غوطه‌وری با آب صابون (۳۷٪ برای نیروی مماسی و ۳۰٪ برای نیروی عمودی) اختلاف قابل توجه‌تری دارد.

به تعبیری، در حالت عدم حضور ارتعاشات فراصوت، غوطه‌وری نیروها را تنها ۵٪ بیش‌تر روان کاری کمینه کاهش می‌دهد ولی در حضور ارتعاشات فراصوت این عدد به ۱۲٪ می‌رسد. این در حالی است که در حضور ارتعاشات فراصوت اختلاف چشم‌گیری بین کاهش نیروهای ناشی از روان کاری کمینه با آب صابون، پارافین و روغن سویا، دیده نمی‌شود.


استفاده‌ی هم‌زمان از دو روش روان کاری کمینه و سنگ‌زنی به کمک ارتعاشات فراصوت با بهترین شرایط روان کاری (استفاده از پارافین به عنوان سیال برشی)، کاهش ۴۵ درصدی نیروی مماسی و کاهش ۴۸ درصدی نیروی عمودی سنگ‌زنی را به دنبال دارد. که عملاً باعث کاهش ۴۷ درصدی کل نیروی سنگ‌زنی می‌شود. به تعبیری، نیروهای سنگ‌زنی تقریباً به نصف کاهش می‌یابند. که حاکی از کارایی استفاده‌ی هم‌زمان از دو روش سنگ‌زنی به کمک ارتعاشات فراصوت و روان کاری کمینه است.

در شکل‌های ۲ و ۳ نیروهای مماسی و عمودی سنگ‌زنی در شرایط مختلف روان کاری (غوطه‌وری و روان کاری کمینه با سیال‌های مختلف) بدون حضور ارتعاشات فراصوت و با حضور ارتعاشات فراصوت دیده می‌شود.

۳-۱-۱- سنگ‌زنی بدون حضور ارتعاشات فراصوت

همان‌گونه که در شکل ۲ و ۳ دیده می‌شود، در این حالت، نیروهای مماسی و عمودی سنگ‌زنی بدون روان کاری بیش‌ترین مقدار خود را دارند. روان کاری کمینه با آب خالص نیز، تأثیر قابل توجهی بر نیروهای سنگ‌زنی ندارد. اما با تغییر سیال برشی در روان کاری کمینه از آب خالص به آب صابون، پارافین و یا روغن سویا، نیروهای سنگ‌زنی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. به حدی که بسیار نزدیک به روان کاری غوطه‌وری با آب صابون است. دلیل این موضوع این است که با افزایش لزجت سیال برشی، خواص روان کاری بهتری دیده می‌شود اما افزایش بیش‌از حد روان کاری (استفاده از روان کار با لزجت بسیار بالا) می‌تواند منجر به افزایش نیروهای سنگ‌زنی و کاهش بازدهی فرآیند شود [۱۲].

قابل توجه است که روغن سویا به‌عنوان سیال برشی روان کاری کمینه استفاده می‌شود، نیروهای سنگ‌زنی کم‌تر از حالت روان کاری غوطه‌وری با آب صابون است. به تعبیری، روان کاری کمینه با روغن سویا در فرآیند سنگ‌زنی از نظر نیروهای سنگ‌زنی، نه تنها بهتر از روان کاری سنتی با آب صابون عمل می‌کند، بلکه از نظر مصرف سیال برشی، از آن نیز بسیار به صرفه‌تر است. یعنی کاهش هزینه‌ی روان کاری و افزایش عمر ابزار هم‌زمان حاصل می‌شوند که تضمین‌کننده‌ی بازگشت هزینه‌ی راه‌اندازی تجهیزات روان کاری کمینه در کوتاه مدت، حتی برای کارگاه‌های کوچک است.

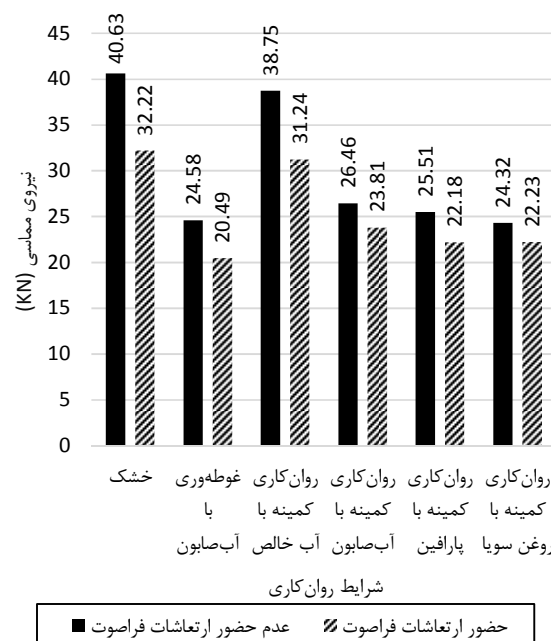

شکل ۲ نیروی مماسی سنگ‌زنی در شرایط مختلف روان کاری، بدون حضور و با حضور ارتعاشات فراصوت

۲-۲-۱- عدم حضور ارتعاشات فراصوت

در این حالت، روان کاری کمینه با آب خالص تأثیر قابل توجهی بر نسبت نیروها ندارد، زیرا آب خالص در صنعت بیش‌تر به‌عنوان یک خنک‌کار شناخته می‌شود نه یک روان‌کار. روان کاری با آب صابون چه در حالت غوطه‌وری و چه در حالت روان کاری کمینه، نتایج مشابهی از نظر نسبت نیروها دارد. روان کاری کمینه با روغن‌های روان‌کار نیز، نتایج بسیار مشابهی را در بر دارد (کاهش نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی از ۰/۴۴ به حدود ۰/۳۴).

۲-۲-۲- حضور ارتعاشات فراصوت

حضور ارتعاشات فراصوت به تنهایی باعث افزایش نسبت نیروها می‌شود که از نظر ضریب اصطکاک نامطلوب است و می‌تواند به دلیل تولید حرارت زیاد، بر کیفیت سطح سنگ‌خورده تأثیر نامطلوب داشته باشد. اما کاهش زیاد نیروی عمودی، به دلیل افزایش تعداد دانه‌های فعال است که نیروی لازم برای دستیابی به عمق براده‌ی مشخص را کاهش می‌دهد و این موضوع می‌تواند با کاهش انرژی کل مصرف شده به افزایش کیفیت سطح سنگ‌خورده منجر شود [۱۵]. در این حالت برای کاهش ضریب اصطکاک، می‌توان از روان کاری استفاده کرد که بهترین نتیجه را روغن‌های روان‌کار (پارافین و روغن سویا) دارند. به گونه‌ای که روان کاری کمینه با روغن‌های روان‌کار، می‌تواند افزایش نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی (اصطکاک) در اثر حضور ارتعاشات فراصوت، را جبران کند.

۴- خلاصه‌ی نتایج

در سنگ‌زنی سنتی، روان کاری تأثیر به‌سزایی در کاهش نیروی مماسی و نیروی عمودی دارد. در این حالت روان کاری کمینه با روغن سویا با کاهش ضریب اصطکاک، باعث کاهش نیروهای سنگ‌زنی می‌شود. به گونه‌ای که از نظر مقدار کاهش نیروها و ضریب اصطکاک قابل رقابت با روان کاری سنتی با روغن حل‌شونده در آب است، در حالی که از نظر هزینه‌ها بسیار به صرفه‌تر است.

سنگ‌زنی به کمک ارتعاشات فراصوت در مقایسه با سنگ‌زنی سنتی، نیروهای بسیار کم‌تری را دارد که از نظر عمر ابزار، گرمای تولید شده و تأثیرات سوء حرارتی بر سطح سنگ‌خورده بسیار مناسب است ولی ایجاد اصطکاک بیش‌تری بین دانه‌های سنگ و سطح قطعه‌کار می‌نماید.

استفاده از روان کاری کمینه حین سنگ‌زنی در حضور ارتعاشات فراصوت، باعث کاهش هرچه بیش‌تر نیروهای سنگ‌زنی می‌شود و حتا با انتخاب سیال برشی مناسب، می‌توان افزایش اصطکاک ناشی از حضور ارتعاشات فراصوت را جبران کرد.

بدین ترتیب استفاده‌ی هم‌زمان از دو روش سنگ‌زنی به کمک ارتعاشات فراصوت و روان کاری کمینه باعث کاهش مؤثر نیروهای سنگ‌زنی، افزایش قابل توجه بازدهی فرآیند سنگ‌زنی و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

۵- فهرست علائم

| | |
|-------|---------------------------------|
| μ | ضریب اصطکاک |
| F_t | نیروی مماسی سنگ‌زنی (N) |
| F_n | نیروی عمودی سنگ‌زنی (N) |
| u | انرژی مخصوص سنگ‌زنی (J/m^3) |
| P | توان سنگ‌زنی (J/s) |


اگر بخواهیم سهم هر یک از دو روش فوق را به‌صورت جداگانه در کاهش نیروهای سنگ‌زنی بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در مورد کاهش نیروی مماسی، سهم حضور ارتعاشات فراصوت (۲۱٪) و روان کاری کمینه (۲۴٪) تقریباً برابر است اما در مورد کاهش نیروی عمودی، سهم حضور ارتعاشات فراصوت (۳۷٪) بیش از سه برابر سهم روان کاری کمینه (۱۱٪) است. که با این حقیقت که حضور ارتعاشات فراصوت از خود تأثیر بیش‌تری در کاهش نیروی عمودی نشان می‌دهد تا نیروی مماسی، هم‌خوانی کامل دارد. دلیل آن‌که سهم حضور ارتعاشات فراصوت در کاهش نیروی عمودی بسیار بیش‌تر از سهم آن در کاهش نیروی مماسی است، را باید در نسبت نیروها جستجو کرد.

۲-۳- نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی

در شکل ۴ نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی سنگ‌زنی در شرایط مختلف روان کاری بدون حضور ارتعاشات فراصوت و با حضور ارتعاشات فراصوت دیده می‌شود.

نسبت نیروها پارامتری است که معیاری از وضعیت سایشی و ضریب اصطکاک است و برای فرآیند سنگ‌زنی معمولاً از ۰/۲ تا ۰/۷ تغییر می‌کند [۱۴]:

$$\mu = \frac{F_t}{F_n} \quad (1)$$

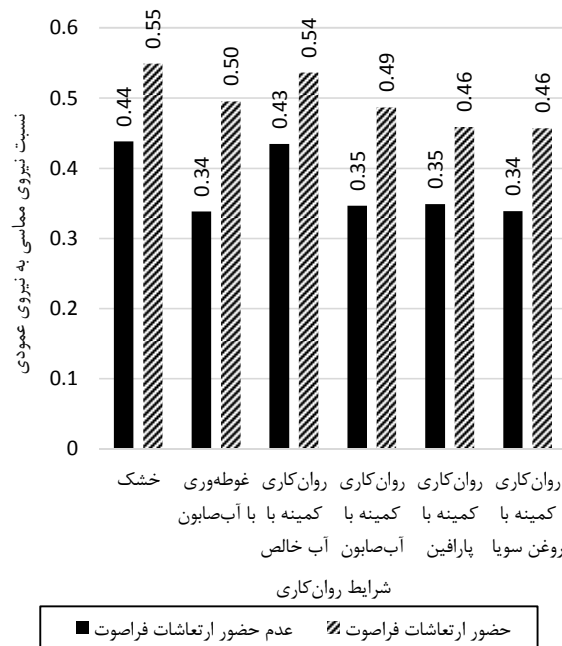

شکل ۴ نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی در شرایط مختلف روان کاری، بدون حضور و با حضور ارتعاشات فراصوت

از طرفی می‌دانیم که رابطه‌ی (۲) عنوان یک رابطه‌ی متداول برای محاسبه‌ی انرژی مخصوص سنگ‌زنی مطرح است:

$$u = \frac{P}{Q_m} = \frac{V_s F_t}{v_w w d} \quad (2)$$

بدین ترتیب با مقایسه‌ی روابط (۱) و (۲) متوجه می‌شویم که با افزایش نسبت نیروی مماسی به نیروی عمودی، می‌توان انتظار داشت که به دلیل افزایش ضریب اصطکاک، انرژی مخصوص سنگ‌زنی نیز افزایش یافته که باعث کاهش بازدهی فرآیند سنگ‌زنی می‌شود [۱۴].

Q_m حجم براده‌ی برداشته شده در واحد زمان (m^3/s)

V_s سرعت محیطی چرخ سنگ (m/s)

v_w سرعت پیش‌روی قطعه کار (m/s)

w عرض ناحیه‌ی سنگ‌زنی (m)

d عمق برش (m)

۶- مراجع

- [1] M.P. Grover, *Fundamentals of modern manufacturing materials, processes, and systems*, Fourth Edition, pp. 604-621, New York: John Wiley, 2010.
- [2] D. Bhaduri, S.L. Soo, D.K. Aspinwall, D. Novovic, P. Harden, S. Bohr, D. Martin, A study on Ultrasonic Assisted Creep Feed Grinding of Nickel Based Superalloys, *Procedia CIRP*, Vol. 1, pp. 376-381, 2012.
- [3] Z. Liang, X. Wang, Y. Wu, L. Xie, Z. Liu, W. Zhao, An investigation on wear mechanism of resin-bonded diamond wheel in Elliptical Ultrasonic Assisted Grinding (EUAG) of monocrystal sapphire, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 212 (4), pp. 868-876, 2012.
- [4] J. Akbari, H. Borzui, M.H. Mamduhi, Using Ultrasonic Vibration for Increasing the Performance of Grinding Process of Fine Ceramics, *The XVIIth Processing and Fabrication of Advanced Materials International Symposium (PFAM17)*, Delhi, India, 2008.
- [5] S.A. Lawal, I.A. Choudhury, Y. Nukman, A critical assessment of lubrication techniques in machining processes: a case for minimum quantity lubrication using vegetable oil-based lubricant, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 41, pp. 210-221, 2013.
- [6] E. Uhlmann, C. Sammler, Influence of coolant conditions in ultrasonic assisted grinding of high performance ceramics, *Production Engineering*, Vol. 4 (6), pp. 581-587, 2010.
- [7] M. Hadad, B. Sadeghi, Minimum quantity lubrication-MQL turning of AISI 4140 steel alloy, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 54, pp. 332-343, 2013.
- [8] D. Fratila, C. Caizar, Application of Taguchi method to selection of optimal lubrication and cutting conditions in face milling of AlMg₃, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 19 (6-7), pp. 640-645, 2011.
- [9] T. Tawakoli, M. Hadad, M.H. Sadeghi, A. Daneshi, B. Sadeghi, Minimum quantity lubrication in grinding: effects of abrasive and coolant-lubricant types, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 19 (17-18), pp. 2088-2099, 2011.
- [10] M. Sarikaya, A. Güllü, Taguchi design and response surface methodology based analysis of machining parameters in CNC turning under MQL, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 65, pp. 604-616, 2014.
- [11] M. Ghahramani Nik, M.R. Movahhedy, J. Akbari, Ultrasonic-assisted grinding of Ti6Al4V alloy, *Procedia CIRP*, Vol. 1, pp. 353-358, 2012.
- [12] E. Brinksmeier, C. Heinzl, M. Wittmann, Friction, cooling and lubrication in grinding, *CIRP Annals-Manufacturing Technology*, Vol. 48 (2), pp. 581-598, 1999.
- [13] T. Tawakoli, B. Azarhoushang, Influence of ultrasonic vibrations on dry grinding of soft steel, *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, Vol. 48 (14), pp. 1585-1591, 2008.
- [14] P. Kalita, A.P. Malshe, S. A. Kumar, V.G. Yoganath, T. Gurumurthy, Study of specific energy and friction coefficient in minimum quantity lubrication grinding using oil-based nanolubricants, *Journal of Manufacturing Processes*, Vol. 14(2), pp. 160-166, 2012.
- [15] A. Modgil, *Effects of high speed machining on surface topography of titanium Alloy (Ti-2Al-2V)*, M.S. Thesis, Mechanical Engineering Department, University of Florida, 2003.