



طراحی یک شبیه‌سازِ بلادرنگ برای مجموعه موتور احتراقی - ژنراتور در اتوبوس هیبرید الکتریکی سری

محمدجواد اسفندیاری^۱، محمدرضا حائری یزدی^۲، وحید اصفهانیان^{۳*}، حسن نهضتی^۱

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران

۲- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

۳- استاد، مهندسی مکانیک، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران

*تهران، صندوق پستی ۱۳۳۵ - ۱۴۳۹۵، پست الکترونیکی evahid@ut.ac.ir

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۱۳ آبان ۱۳۹۲

پذیرش: ۲۰ آذر ۱۳۹۲

ارائه در سایت: ۱۹ خرداد ۱۳۹۳

کلید واژگان:

هیبرید الکتریکی

شبیه‌ساز

سخت‌افزار در حلقه

واحد کنترل خودرو

چکیده

در این مقاله یک شبیه‌ساز بی‌درنگ برای مجموعه موتور احتراقی - ژنراتور در یک اتوبوس هیبرید الکتریکی سری طراحی شده است که برای تست عملکرد واحد کنترل خودرو در بستر تست سخت‌افزار در حلقه استفاده خواهد شد. به عنوان یک گام مهم در جهت استفاده از شبیه‌ساز در بستر تست سخت‌افزار در حلقه، پیام‌های ارسالی از واحد کنترل خودرو به مجموعه دیزل - ژنراتور شناسایی شده‌اند و طراحی شبیه‌ساز براساس این ورودی‌ها و با در نظر گرفتن رفتار دینامیکی اجزاء انجام شده است. با توجه به این‌که مجموعه دیزل - ژنراتور مبنای دور یا گشتاور از واحد کنترل خودرو دریافت می‌کند، دو کنترلر PID طراحی شده‌اند که مجموعه را به دور درخواستی از واحد کنترل می‌رساند. با اعمال ورودی‌های مناسب، شرایط عملکردی مختلف برای مجموعه دیزل - ژنراتور شبیه‌سازی شده‌اند که از جمله آن، فرآیند روشن شدن نرم و عملکرد پایای مجموعه دیزل - ژنراتور است. امکان ارتباط با سخت‌افزار مستلزم انجام شبیه‌سازی به شکل بی‌درنگ است. بدین‌منظور طراحی شبیه‌ساز در محیط نرم‌افزار لیبویو و به شکل بی‌درنگ انجام شده است و مقایسه نتایج شبیه‌سازی با نتایج حاصل از تست‌های تجربی نشان می‌دهد که شبیه‌ساز طراحی شده در پاسخ به ورودی‌های مختلف رفتار قابل قبولی را از خود نشان می‌دهد.

Design of a Real-time Simulator of the Engine-Generator for a Series Hybrid Electric Bus

Mohammad Javad Esfandyari¹, Mohammad Reza Ha'iri Yazdi², Vahid Esfahanian^{3*}, Hassan Nehzati¹

1- Vehicle, Fuel and Environment Research Institute, University of Tehran, Tehran, Iran

2- School of Mechanical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

3- Vehicle, Fuel and Environment Research Institute, University of Tehran, Tehran, Iran

*P.O.B. 14395- 1335, Tehran, evahid@ut.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 04 November 2013

Accepted 11 December 2013

Available Online 09 June 2014

Keywords:

Hybrid Electric

Simulator

Hardware-in-the-Loop

Vehicle Control Unit

ABSTRACT

In this paper, a real time simulator of the engine-generator for a series hybrid electric bus is designed which can be used for hardware in the loop testing of the hybrid bus control unit. As an important step for designing a hardware in the loop simulator, messages that the engine and generator receive from the vehicle control unit are identified. Design of the simulator is based on these received messages and dynamic behavior of the components. Since the engine and generator receive speed or torque commands from the vehicle control unit, two PID controllers are designed to bring the engine or generator to the desired speed. By applying appropriate inputs, different modes of operation of the diesel-generator is simulated including the soft start process and steady state operation. For a simulator, the ability to interface with a real hardware requires a real time simulation. To do so, the design process is implemented in LabVIEW environment and results show that the designed simulator gives responses close to real test results and it is suitable for developing the hybrid vehicle control unit.

۱- مقدمه

مانند اتوبوس‌ها، نسبت به خودروهای سواری ضروری‌تر به نظر می‌رسد؛ بنابراین، انجام تحقیقات بر اتوبوس‌های هیبرید به‌عنوان یک گام ضروری برای کنترل روند رو به رشد استفاده بی‌رویه از منابع سوخت‌های فسیلی و گرم شدن کره زمین است. با توجه به این‌که در خودروهای هیبرید بیش از یک منبع تولید انرژی

امروزه تکنولوژی خودروهای هیبرید به عنوان راه‌کاری مؤثر در کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش آلاینده‌ها در صنعت خودروسازی مورد توجه است. استفاده از هیبریدسازی برای کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلاینده‌های خروجی در خودروهای سنگین که مصرف سوخت زیادی دارند،

Please cite this article using:

M.J. Esfandyari, M.R. Ha'iri Yazdi, V. Esfahanian, H. Nehzati, Design of a Real-time Simulator of the Engine-Generator for a Series Hybrid Electric Bus, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 4, pp. 200-206, 2014 (In Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

مهندسی مکانیک مدرس، تیر ۱۳۹۳، دوره ۱۴، شماره ۴

گشتاور منفی مربوط به اتلافات موجود در موتور است؛ بنابراین، معادله (۱) به شکل زیر در می‌آید:

$$T_{eng} + \frac{r T_{gen}}{\eta_g} = I_{eq} \alpha_{eng} \quad (2)$$

که در معادله (۲)، r نسبت دنده گیربکس و η_g راندمان مربوط به آن است. لازم به یاد است که T_{eng} و T_{gen} می‌توانند مقادیر مثبت یا منفی اختیار کنند. برای محاسبه ممان اینرسی معادل مجموعه از سمت موتور احتراقی، از انرژی جنبشی مجموعه استفاده می‌شود:

$$K.E. = \frac{1}{2} I_{eq} \omega_{eng}^2 = \frac{1}{2} (I_{eng} + I_{gl}) \omega_{eng}^2 + \frac{1}{2} (I_{gen} + I_{g2}) \omega_{gen}^2 \quad (3)$$

با استفاده از نسبت سرعت بین موتور احتراقی و ژنراتور ممان اینرسی معادل برابر است با:

$$I_{eq} = I_{eng} + I_{gl} + r^2 (I_{gen} + I_{g2}); r = \frac{\omega_{gen}}{\omega_{eng}} \quad (4)$$


که در معادله (۴)، I_{gl} و I_{g2} به ترتیب ممان‌های اینرسی چرخنده‌های متصل به ژنراتور و موتور احتراقی هستند. موتور احتراقی و ژنراتور با توجه به وضعیت کنترلی خود می‌توانند مبنای سرعت یا گشتاور بگیرند. در واقعیت به دلیل وجود یک گیربکس تک‌سرعت بین موتور و ژنراتور، نمی‌توان به آن‌ها مبنایی از یک جنس (دور یا گشتاور) اعمال کرد، بدین معنی که اگر یکی از اجزا مبنای دور دریافت کرد، دیگری مبنای گشتاور دریافت می‌کند و برعکس.

برای انجام شبیه‌سازی به شکل پلادرنک، سرعت پردازش اطلاعات باید به قدر کافی زیاد باشد و بنابراین مدل طراحی شده باید تا حد ممکن ساده باشد [۸]. بدین منظور طراحی این شبیه‌ساز با توجه به ورودی/خروجی‌ها و متناسب با دقت مورد نیاز برای استفاده در تست سخت‌افزار در حلقه طراحی شده و با استفاده از قابلیت‌های محیط نرم‌افزار لَب‌ویو، تعداد دفعات تکرار حل معادلات در هر ثانیه به منظور دستیابی به شبیه‌سازی پلادرنک کنترل شده است [۷].


طراحی مدلی که بتواند رفتارهای دینامیکی موتور احتراقی و ژنراتور را دقیقاً نشان دهد و به قدر کافی سرعت پردازش بالایی داشته باشد دشوار است. بدین منظور برای شبیه‌سازی گشتاور حاصل از احتراق در موتور احتراقی و همچنین گشتاور خروجی ژنراتور در حالتی که مبنای سرعت دریافت می‌کنند، یک حلقه کنترلی شامل یک کنترلر PID طراحی شده است که ورودی آن خطای موجود در دور و خروجی آن گشتاور آن عضو است. برای بلوک دیاگرام سیستم کنترلی مربوطه در شکل ۳ نشان داده شده است. برای اعمال گشتاور منفی ناشی از اتلاف‌های موجود در موتور احتراقی از منحنی‌های شرکت سازنده استفاده شده است که توان اتلافی را بر حسب دور موتور در اختیار قرار می‌دهد.

برای اعمال تأخیر در رسیدن به مقدار گشتاور حاصل از کنترلر، از توابع تبدیل مرتبه اول با ثوابت زمانی ۰/۵ و ۰/۱ به ترتیب برای موتور احتراقی و ژنراتور استفاده شده است. ضرایب کنترلرهای طراحی شده برای موتور احتراقی و ژنراتور در جدول ۲ آمده است. در موتور احتراقی، با توجه به این‌که طراحی کنترلر PID که برای تمام حالات عملکرد خوبی داشته باشد قابل حصول نبود، بسته به مثبت یا منفی بودن مبنای گشتاور در ژنراتور دو رابطه برای کنترلر در نظر گرفته شده است.

همان‌طور که اشاره شد، در تحقیق حاضر استفاده از مدلی که تا حد ممکن ساده هستند مد نظر است. از این رو جریان الکتریکی ژنراتور با فرض راندمان ثابت برای آن محاسبه شده است. با توجه به این‌که ژنراتور می‌تواند در حالت موتوری هم کار کند، بنابراین اندازه جریان الکتریکی از روابط زیر به دست می‌آید:

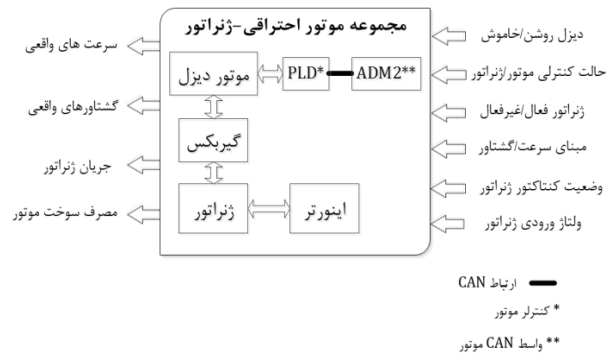

شکل ۲ مجموعه موتور- ژنراتور و ورودی/خروجی‌های آن

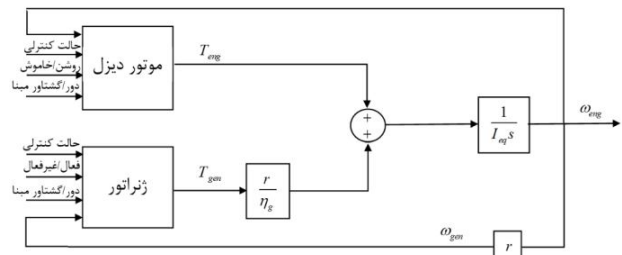

شکل ۳ بلوک دیاگرام مجموعه موتور احتراقی- ژنراتور

جدول ۱ مشخصات سیستم تولید توان در اتوبوس هیبرید

سیستم تولید توان	
قدرت موتور: ۱۳۰ کیلو وات	موتور احتراق داخلی
تعداد و آرایش سیلندرها: ۴ خطی	
اینرسی: ۱/۴۴ کیلوگرم- مترمربع	
نسبت دنده: ۲/۴۲	
راندمان: ۰/۹۵	گیربکس افزایشنده
اینرسی: ۰/۰۰۲ کیلوگرم- مترمربع	
توان نامی: ۱۳۵ کیلو وات	
راندمان: ۰/۹	ژنراتور
اینرسی: ۰/۰۸۴ کیلوگرم- مترمربع	

برای طراحی یک شبیه‌ساز از مجموعه موتور احتراقی- ژنراتور که قابلیت استفاده در تست‌های نرم‌افزار در حلقه و سخت‌افزار در حلقه را داشته باشد، شناخت ورودی و خروجی‌های این مجموعه حائز اهمیت است. شکل ۲ اجزاء مختلف مجموعه موتور احتراقی- ژنراتور و ورودی و خروجی‌های مربوط به این قسمت را نشان می‌دهد.


همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است، شبیه‌ساز طراحی شده با دریافت ورودی‌های گشتاور یا سرعت مبنای وضعیت کنترلی هر کدام از اجزاء، روشن یا خاموش بودن آن‌ها و همچنین وضعیت کنتاکتور ژنراتور و ولتاژ ورودی آن، باید مقادیر سرعت و گشتاورهای واقعی اجزاء، جریان مصرفی یا تولیدی موتور/ژنراتور و مصرف سوخت موتور احتراقی را محاسبه کند.

۳- شبیه‌ساز مجموعه موتور احتراقی- ژنراتور

معادله دینامیک حاکم بر مجموعه تولید قدرت به شکل زیر است:

$$\sum T = I_{eq} \alpha \quad (1)$$

که در معادله (۱)، I_{eq} ممان اینرسی معادل و α شتاب زاویه‌ای است. سمت چپ معادله بالا شامل دو جمله است: یکی گشتاور مربوط به ژنراتور و دیگری گشتاور مربوط به موتور احتراقی است. گشتاور خروجی موتور احتراقی از دو جمله تشکیل می‌شود که یکی گشتاور حاصل از احتراق و دیگری

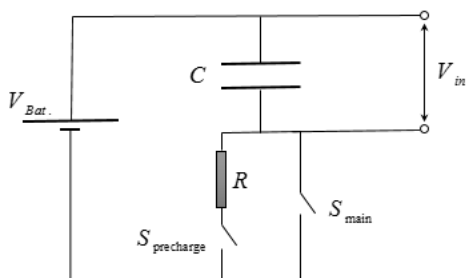

شکل ۵ مدار معادل RC برای شبیه‌سازی شارژ نخستین خازن موجود در اینورتر

جدول ۲ ضرایب مربوط به کنترلرهای استفاده شده در مجموعه موتور احتراقی-ژنراتور

کنترلرهای مورد استفاده در مجموعه موتور احتراقی-ژنراتور

بهره	بهره	بهره	بهره	ضرایب بهره
بهره	انتگرال گیر	تناسبی	کنترلر شماره ۱	موتور
۱/۳	۰/۰۱	۳	کنترلر شماره ۲	احتراقی
۲/۲	۵	۱۲	ژنراتور	
۰/۵	۷	۵		

$S_{precharge}$ و S_{main} به ترتیب بیان‌گر کنتاکتورهای پیش‌شارژ و اصلی هستند. V_{in} و V_{Bat} به ترتیب ولتاژ مجموعه باتری و ولتاژ ورودی به ژنراتور را نشان می‌دهند. در حالتی که $S_{precharge}$ وصل و S_{main} قطع باشند، یک مدار RC خواهیم داشت که در آن ولتاژ و جریان برابر است با:

$$i(t) = -\frac{V_{Bat}}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (۶)$$

$$V_{in}(t) = V_{Bat} (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (۷)$$

پس از آن که عمل پیش‌شارژ تمام شد، کلید S_{main} وصل و کلید $S_{precharge}$ قطع می‌شود و ولتاژ ورودی به ژنراتور برابر ولتاژ مجموعه باتری خواهد شد. اگر به دلیلی کنتاکتورهای اصلی قطع شوند، گشتاور ژنراتور و در نتیجه جریان آن صفر خواهد شد. پانل جلویی شبیه‌ساز طراحی شده برای سیستم تولید قدرت در شکل ۸ نشان داده شده است.

۴- نتایج

برای صحت‌گذاری عملکرد شبیه‌ساز طراحی شده، یک تست روی موتور واقعی انجام شده است به این صورت که چند فرمان دور به کنترلر موتور اعمال شده است (از طریق واسط CAN موتور که ADM2 نام دارد) (به شکل ۲ مراجعه کنید) و نتایج در شکل ۶ نشان داده شده است (دور خلاص موتور برابر ۵۵۰ دور بر دقیقه است). مقادیر دورهای درخواستی به ترتیب برابر ۹۵۰، ۱۲۵۰ و ۱۸۵۰ دور بر دقیقه می‌باشند. همان‌طور که دیده می‌شود، شبیه‌ساز طراحی شده رفتاری نزدیک به نتایج واقعی از خود نشان می‌دهد. در این تست حداکثر خطا برابر ۵ درصد است که در بیشترین تغییر دور (تغییر دور از ۱۲۵۰ به ۱۸۵۰ دور بر دقیقه) به وجود آمده است. برای حل معادلات از گام زمانی یک میلی‌ثانیه استفاده شده است. خطای موجود در شبیه‌سازی پلادرنک در هر تکرار حداکثر برابر ۱/۰۰۱ میکروثانیه که در تحقیق حاضر قابل قبول است.


برای بررسی عملکرد مجموعه موتور احتراقی-ژنراتور، رفتار مجموعه به‌ازای ورودی‌های مختلف بررسی شده است. شکل‌های ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱ نتایج تست فرآیند روشن شدن نرم مجموعه موتور احتراقی-ژنراتور را نشان می‌دهند.

$$\text{حالت ژنراتوری: } P_1 = T_1 \omega_1, P_2 = v i, \eta = \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow i = \frac{\eta T_1 \omega_1}{v}$$

$$\text{حالت موتوری: } P_1 = v i, P_2 = T_1 \omega_1, \eta = \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow i = \frac{T_1 \omega_1}{\eta v} \quad (۵)$$

که در معادله (۵)، η راندمان عملکردی ژنراتور است. لازم به یاد است که در شبیه‌سازی، جریان مصرفی با علامت مثبت و جریان تولیدی با علامت منفی لحاظ شده‌اند؛ بنابراین جریان در حالت ژنراتوری با علامت منفی و جریان در حالت موتوری با علامت مثبت نشان داده می‌شوند. برای محاسبه مصرف سوخت موتور دیزل از داده‌های شرکت سازنده استفاده شده است که در شبیه‌سازی به شکل یک جدول جستجو با ورودی‌های دور و توان و خروجی مصرف سوخت پیاده‌سازی شده است (شکل ۴). مصرف سوخت ۱۰۰ درصد معادل ۱۹۲ گرم بر کیلووات ساعت است.


برای تأمین ولتاژ ورودی به ژنراتور از یک سیستم پیش‌شارژ استفاده می‌شود. مجموعه پیش‌شارژ در اتوبوس هیبرید متشکل از یک رله و یک مقاومت اهمی است و وظیفه شارژ اولیه خازن‌های اینورترها را بر عهده دارد. عملکرد این مجموعه به این شکل است که در ابتدا مسیر جریان از طریق مجموعه پیش‌شارژ بسته می‌شود. وجود مقاومت پیش‌شارژ مانع از کشیدن جریان بسیار زیاد توسط خازن‌ها از مجموعه باتری‌ها در لحظه نخستین شارژ می‌شود. پس از مدت زمان مشخصی این مجموعه از مسیر خارج شده و مسیر جریان از طریق کنتاکتورهای اصلی بسته می‌شود. برای شبیه‌سازی عمل پیش‌شارژ در شارژ خازن اینورتر از یک مدار معادل RC استفاده شده است. با ارسال فرمان پیش‌شارژ از واحد کنترل مرکزی، خازن موجود در اینورتر آغاز به شارژ شدن می‌کند و وقتی شارژ تمام شد، ولتاژ دو سر خازن برابر ولتاژ مجموعه باتری شده و به عنوان ولتاژ ورودی به ژنراتور اعمال می‌شود. شکل ۵ مدار معادل مربوطه را نشان می‌دهد.

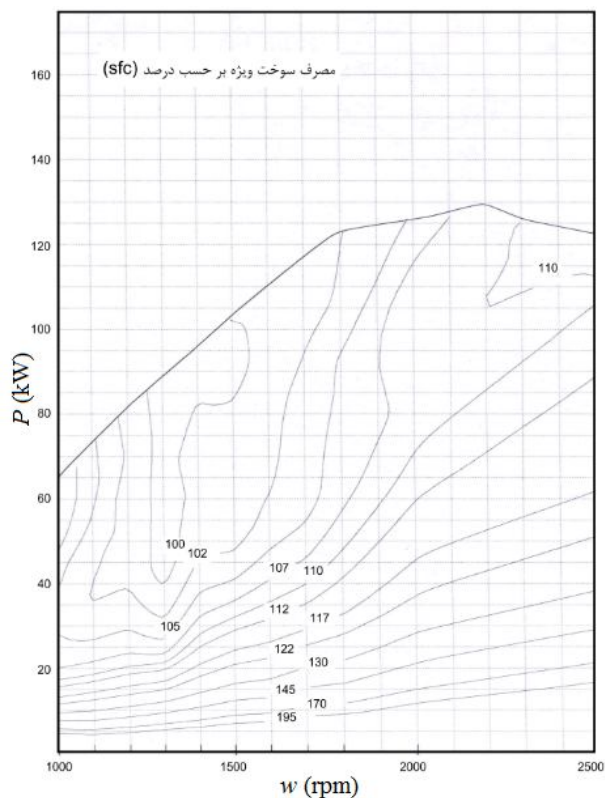


شکل ۴ منحنی مصرف سوخت موتور دیزل

همان‌طور که انتظار می‌رود، زمانی که موتور احتراقی خاموش است و سوخت پاشیده نمی‌شود، موتور احتراق داخلی گشتاور منفی اعمال می‌کند و با روشن شدن موتور و شروع پاشش سوخت، این گشتاور منفی که پیش‌تر راجع به آن توضیح داده شد حذف می‌شود. علاوه بر آن، مقادیر پایای دور و گشتاور موتور احتراقی و ژنراتور نسبتی برابر ضریب دنده گیربکس دارند (جدول ۱).

شکل‌های ۱۲ تا ۱۵ عملکرد کنترلر طراحی شده را نشان می‌دهند. در حالتی که موتور احتراقی در حالت کنترلی سرعت- مینا قرار دارد، با اعمال مبنای گشتاور ۱۰۰- و سپس ۲۰۰- نیوتون متر به ژنراتور، دور موتور احتراقی و ژنراتور به مقدار فرمان داده شده باز می‌گردد. با توجه به این‌که در ابتدا برای گشتاورها منفی است، دور کاهش می‌یابد و برای جبران گشتاور منفی حاصل از ژنراتور، گشتاور موتور احتراقی به نحوی افزایش می‌یابد که دور موتور احتراقی به مقدار فرمان داده شده بازگردد. همان‌طور که دیده می‌شود، نسبت گشتاور پایای موتور احتراقی به گشتاور ژنراتور برابر ضریب دنده گیربکس است. تست سوم روی موتور دیزل تعریف شده است. با فرض این‌که هیچ باری روی موتور دیزل نیست، فرمان روشن شدن عادی موتور دیزل داده می‌شود. همان‌گونه که انتظار می‌رود، موتور دیزل به دور حالت خلاص خود می‌رسد. با اعمال مبنای گشتاور ۱۰۰ نیوتون متر به موتور دیزل، با توجه به این‌که هیچ باری روی موتور نیست، دور موتور شروع به زیاد شدن می‌کند. پس از مدت زمانی، با کم کردن مبنای گشتاور تا صفر دور موتور به تدریج کاهش یافته و زمانی که گشتاور درخواستی برابر صفر شود (که معادل برداشتن پا از روی پدال گاز در خودروهای معمولی است)، پاشش سوخت قطع شده و حالت ترمزی در موتور بوجود می‌آید تا در نهایت دور موتور به دور خلاص خود رسد. شکل‌های ۱۶ و ۱۷ نتایج این تست را نشان می‌دهند. با توجه به نتایج نشان داده شده و سایر نتایج به‌دست آمده، شبیه‌ساز طراحی شده قادر است رفتارهایی نزدیک به واقعیت را در پاسخ به ورودی‌های مختلف از خود نشان دهد. به عبارت دیگر، با اعمال فرامین ارسالی از واحد کنترل خودروی هیبرید که برای کنترل عملکرد مجموعه موتور احتراقی- ژنراتور ارسال می‌شود، می‌توان با مشاهده رفتار حاصل از این فرامین در شبیه‌ساز، عملکرد واحد کنترل را بررسی کرد.

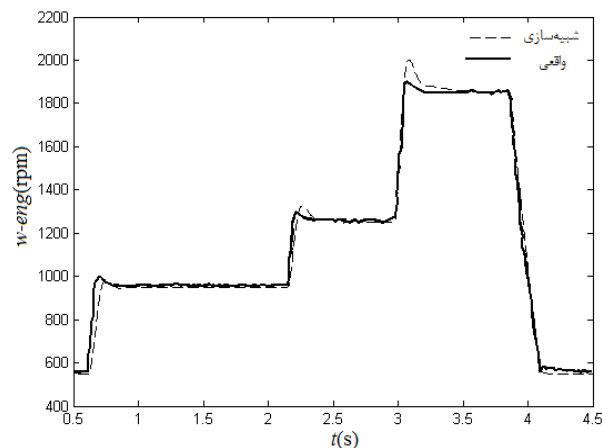


شکل ۶ تغییر دور موتور دیزل با اعمال چند فرمان دور

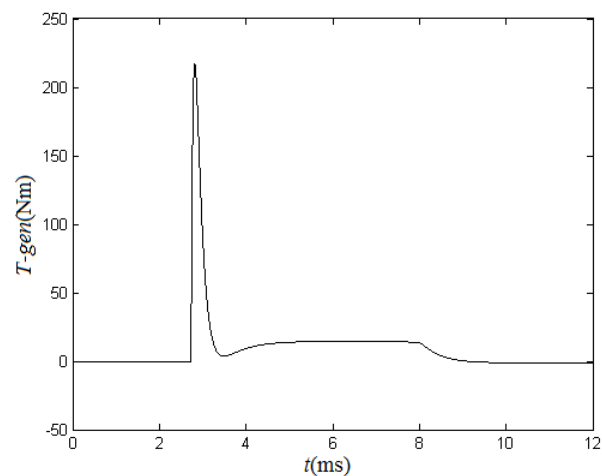


شکل ۷ تغییرات گشتاور ژنراتور بر حسب زمان در تست روشن شدن نرم مجموعه موتور- ژنراتور

در این فرآیند نخست ژنراتور در حالت موتوری قرار گرفته و با دریافت مبنای سرعت، موتور احتراقی را به دور حالت خلاص می‌رساند و پس از آن، فرمان روشن شدن موتور احتراقی صادر می‌شود.

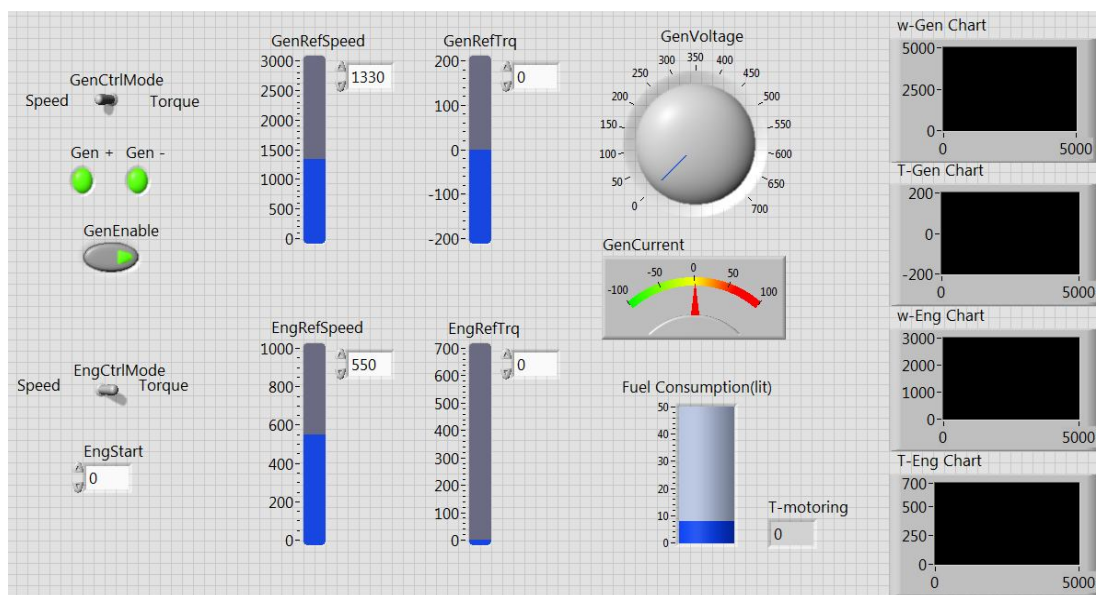


شکل ۸ پانل جلویی شبیه‌ساز مجموعه تولید توان


در حلقه به عنوان یک راه‌کار مؤثر در توسعه و صحت‌گذاری عملکرد این قسمت از خودرو در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. نخستین گام در طراحی یک بستر تست سخت‌افزار در حلقه، طراحی یک شبیه‌ساز از قسمت‌هایی از سیستم است که باید در ارتباط با سخت‌افزار موردنظر قرار بگیرد.

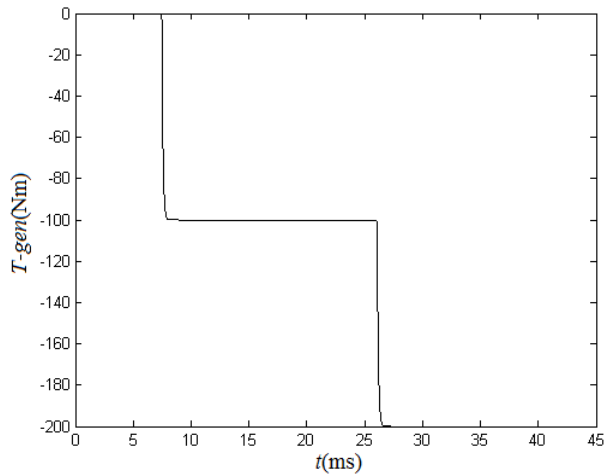


شکل ۱۲ تغییرات گشتاور ژنراتور بر حسب زمان در تست عملکرد کنترلر PID طراحی شده

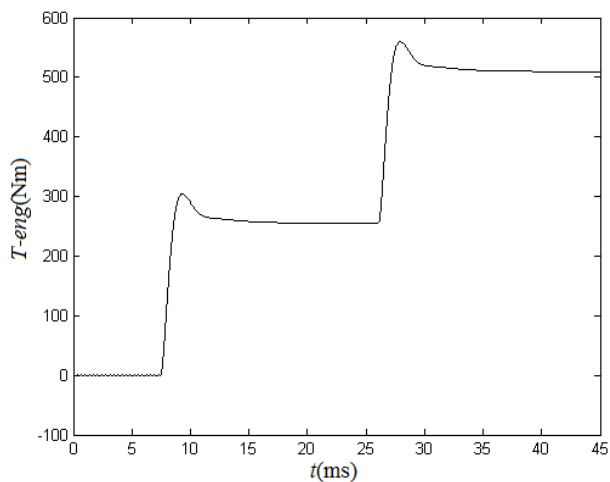


شکل ۱۳ تغییرات گشتاور موتور احتراقی بر حسب زمان در تست عملکرد کنترلر PID طراحی شده

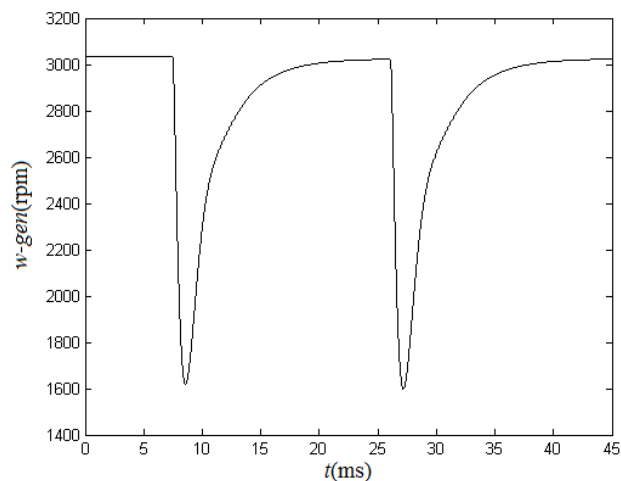


شکل ۱۴ تغییرات دور ژنراتور بر حسب زمان در تست عملکرد کنترلر PID طراحی شده

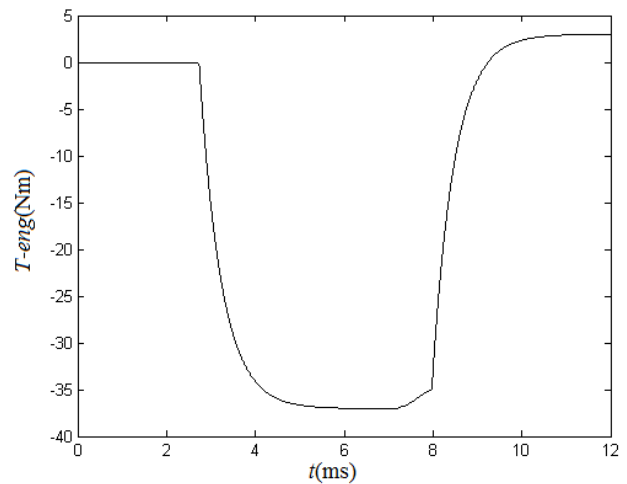

شکل ۹ تغییرات گشتاور موتور احتراقی بر حسب زمان در تست روشن شدن نرم مجموعه موتور- ژنراتور

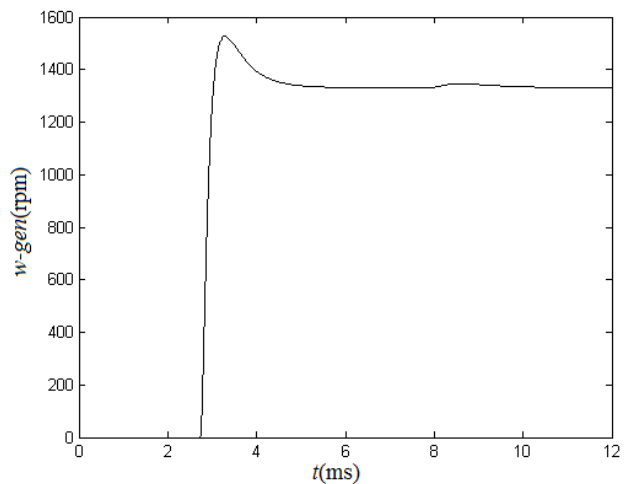

شکل ۱۰ تغییرات دور ژنراتور بر حسب زمان در تست روشن شدن نرم مجموعه موتور- ژنراتور

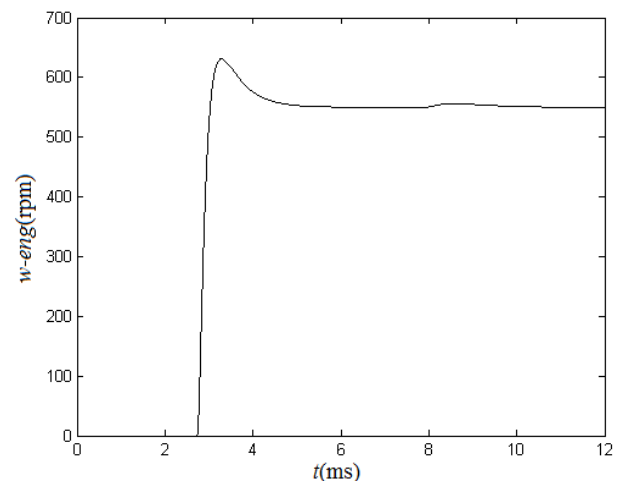

شکل ۱۱ تغییرات دور موتور احتراقی بر حسب زمان در تست روشن شدن نرم مجموعه موتور- ژنراتور

در خودروهای هیبرید، کنترل و هماهنگی قسمت‌های مختلف خودرو به‌وسیله واحد کنترل مرکزی صورت می‌گیرد. با توجه به پیچیدگی‌هایی که در واحد کنترل مرکزی خودروی هیبرید وجود دارد، استفاده از شبیه‌سازی سخت‌افزار

نیاز به سخت‌افزار خارجی انجام شده است و شبیه‌ساز طراحی شده بر رایانه‌های تحت ویندوز نیز قابل اجرا است. از این‌رو، هزینه و زمان انجام تست سخت‌افزار در حلقه کاهش می‌یابد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهند که با اعمال ورودی‌های متعدد، این شبیه‌ساز رفتار قابل قبولی را در مقایسه با نتایج حاصل از تست‌های تجربی از خود نشان می‌دهد و می‌تواند در توسعه الگوریتم‌های کنترلی موجود در واحد کنترل مرکزی خودروهای هیبرید سری با عملکرد مشابه از راه بستر تست‌های نرم‌افزار در حلقه و سخت‌افزار در حلقه قابل استفاده قرار گیرد.

۶- تشکر و قدردانی

نگارندگان این مقاله، از مجموعه پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران که بستر مناسبی جهت انجام این پژوهش فراهم آورده‌اند کمال تشکر و قدردانی می‌نمایند.

۷- علائم و نشانه‌ها

فهرست علائم


جریان ژنراتور	i
توان‌های ورودی و خروجی ژنراتور	P_1, P_2
دور بر دقیقه	rpm
گشتاور	T
ولتاژ ورودی ژنراتور	v
سرعت زاویه‌ای	ω

زیرنویس‌ها


باتری	Bat.
موتور احتراقی	eng
معادل	eq
ژنراتور	gen
اصلی	main
پیش‌شارژ	precharge

۸- مراجع


- [1] H. He, R. Xiong, K. Zhao, Z. Liu, Energy management strategy research on a hybrid power system by hardware-in-loop experiments, *Applied Energy*, pp. 1-7, 2013.
- [2] H. K. Fathy, Z. S. Filipi, J. Hagen, J. L. Stein, Review of hardware-in-the-loop simulation and its prospects in the automotive area, in *Proceeding of International Society for Optics and Photonics*, pp. 62280E-62280E-20.
- [3] S. Nabi, M. Balike, J. Allen, K. Rzemien, An overview of hardware-in-the-loop testing systems at Visteon, *SAE paper 2004-01-1240*, Vol. 5, 2004.
- [4] D. Ramaswamy, R. McGee, S. Sivashankar, A. Deshpande, J. Allen, K. Rzemien, W. Stuart, A case study in hardware-in-the-loop testing: Development of an ECU for a hybrid electric vehicle, *SAE SP*, pp. 33-42, 2004.
- [5] L. Wang, Y. Zhang, C. Yin, H. Zhang, C. Wang, Hardware-in-the-loop simulation for the design and verification of the control system of a series-parallel hybrid electric city-bus, *Simulation Modelling Practice and Theory*, Vol. 25, pp. 148-162, 2012.
- [6] L. U. Gökder, K. Benlyazid, R. A. Dougal, E. Santi, C. W. Brice, A virtual prototype for a hybrid electric vehicle, *Mechatronics*, Vol. 12, No. 4, pp. 575-593, 2002.
- [7] E. Moreira, R. Pantoni, D. Brandão, Equipment Based on the Hardware in the Loop (HIL) Concept to Test Automation Equipment Using Plant Simulation, *Practical Application and Solutions Using LabVIEW™ Software*, Folea Silviiu (Ed.), pp. 133-152, 2011.
- [8] H. Zhong, G. Ao, J. Qiang, L. Yang, B. Zhuo, The development of a real-time hardware-in-the-loop test bench for hybrid electric vehicles based on multi-thread technology, in *Proceeding of IEEE*, pp. 470-475.

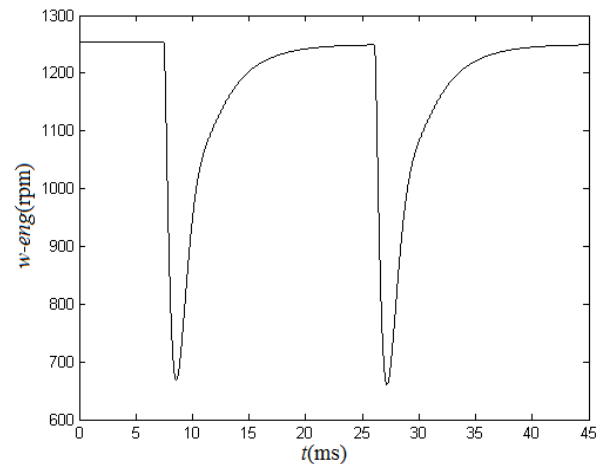

شکل ۱۵ تغییرات دور موتور احتراقی بر حسب زمان در تست عملکرد کنترلر طراحی شده

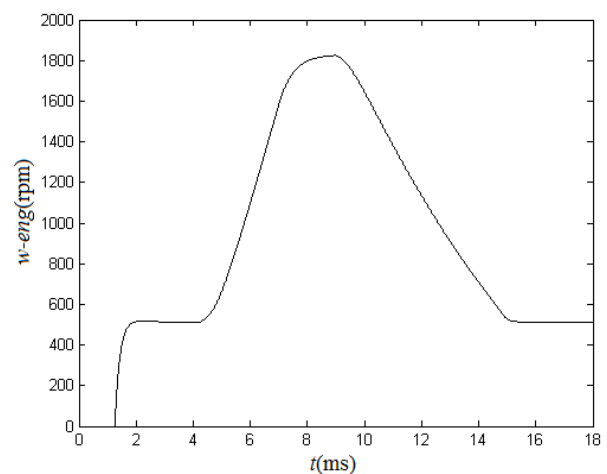

شکل ۱۶ تغییرات دور موتور احتراقی بر حسب زمان در تست مدل موتور احتراقی

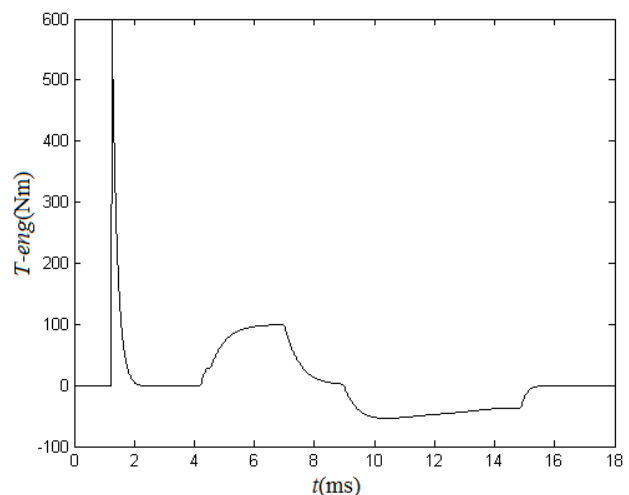

شکل ۱۷ تغییرات گشتاور موتور احتراقی بر حسب زمان در تست مدل موتور احتراقی

۵- جمع‌بندی

در این راستا، یک شبیه‌ساز موتور احتراقی-ژنراتور برای یک اتوبوس هیبرید الکتریکی سری طراحی شده است که رفتار دینامیکی قسمت‌های مختلف این مجموعه اعم از موتور دیزل، ژنراتور و اینورتر آن را در پاسخ به ورودی‌های متعدد به‌خوبی شبیه‌سازی می‌کند. در این تحقیق، شبیه‌سازی پلادرنک بدون