



تحلیل ارتعاشات کوبی هیدروالاستیک در مخازن کروی با کفی غشایی حاوی سیال بدون اصطکاک

بهنام چراغی^۱, بابک میرزاوند بروجنی^{۲*}, مازیار شفائی^۲

۱- کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه تهران، تهران

۲- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

* تهران، صندوق پستی ۱۴۳۹۵۱۵۶۱

چکیده

یک تحلیل ارتعاش هم‌گیر هیدروالاستیک برای سیال بدون اصطکاک با درنظر گرفتن سطح آزاد سیال و همچنین کف انعطاف‌پذیر، در مخزن کروی ارائه شده است. دیواره به صورت صلب درنظر گرفته شده است. کف به صورت غشایی در فاصله مشخص از مرکز کره قرار دارد، همچنین سطح سیال نیز در یک فاصله مشخص در بالای مرکز کره درنظر گرفته شده است. همچنین درنهایت با استفاده از روش گالرکین و اعمال آن بر معادلات نهایی، نتایج موردنظر بدست آمده‌اند. تأثیر پارامترهای مختلفی از جمله: کفه چگالی سیال و پارامترهای هندسی سیستم شامل شعاع مخزن، پارامتر مشخص کننده فاصله سطح سیال و پارامتر مشخص کننده فاصله کف، دیده شده است. استفاده از سیستم دستگاه‌های مختصات اصلی و کمکی به منظور تطابق مدل درنظر گرفته شده با فیزیک واقعی مورد نظر ما، امری است اجتناب ناپذیر که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. فرآنشاهی طبیعی تلاطم این سیستم سیال و سازه ارائه شده‌اند که نشان می‌دهد: نتایج بدست آمده از این حل تحلیلی در تطابق با نتایج حاصل از مدل سازی سیستم مشابه در نرم‌افزار انتیسیس نیز می‌باشد. این نتایج نشان دهنده صحت روش تحلیلی ارائه شده است که می‌تواند به عنوان حالت پایه برای مسائل پیچیده‌تر با اعمال المان‌های خاص، مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۲۹ آذر ۱۳۹۴

پذیرش: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

ارائه در سایت: ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

کلید واژگان:

ارتعاشات کوبی هیدروالاستیک

مخزن کروی

کفی غشایی

سطح آزاد سیال

Hydroelastic coupled vibrations in spherical containers of membrane bottom, partially filled with frictionless liquids

Behnam Cheraghi, Babak Mirzavand Boroujeni*, Maziar Shafee

Department of New Sciences and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran.

*P.O. B .143951561, Tehran, Iran, mirzavand@ut.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 20 December 2015

Accepted 01 March 2016

Available Online 16 April 2016

Keywords:

Hydroelastic coupled vibrations

spherical container

membrane bottom

liquid free surface

ABSTRACT

Free hydroelastic coupled vibration analysis of frictionless liquids with a free surface in spherical tanks with a flexible bottom has been performed. The side wall has been considered as a rigid body. The flexible bottom behaves as a membrane at a certain distance below the center point, and the free surface is considered as a cross cut at the top of the center point. The spherical coordinate system is adopted to derive the governing coupled equations, and finally a vibration analysis is carried out, using the traditional Galerkin's method, leading to closed-form solutions. Effects of various system parameters, i.e., membrane tension, liquid density, geometric parameters of the system such as the container radius, free surface distance discriminant parameter, and bottom distance discriminant parameter on the vibration behavior are investigated. The novelty of the present work is to obtain direct formulas for hydroelastic coupled vibration analysis of the mentioned system, which can be easily used in engineering design applications. Coupling between two mode numbers can be clearly seen in the results, in other words, there is a coupling between vibration modes as interaction in spherical geometry.

دستگاه مختصات کروی در مقایسه با سیستم‌های دستگاه مختصات استوانه‌ای

و کارتزین، تحلیل ارتعاشی برای مخازن کروی در مقایسه با دیگر انواع مخازن

به صورت محدودتری صورت گرفته است.

به منظور رسیدن به مدل سیستم سازه سیال هم‌گیر^۲، چندین

تحلیل ارتعاشی ارائه شده است، که در برخی، کف به صورت یک

صفحه ارجاعی ایغای نقش می‌کند [۱-۴]، ویا به صورت

۱- مقدمه

یکی از مهمترین و پرکاربردترین چیدمان‌های سازه‌ای، مخزن کروی تمام پر یا قسمتی^۱ می‌باشد. به علت کمینه بودن حجم این نوع از مخازن و متعاقب آن کمینه بودن جرم آن‌ها، همواره مخازن کروی مورد توجه بوده‌اند. تحلیل ارتعاش هیدروالاستیک برای مخازن تمام یا قسمتی پر در انواع هندسه‌ها، موضوع بسیاری از مطالعه‌ها بوده‌است. بدليل پیچیدگی بیشتر سیستم

²Coupled

¹ Partially filled

Please cite this article using:

B. Cheraghi, B. Mirzavand Boroujeni, M. Shafee, Hydroelastic coupled vibrations in spherical containers of membrane bottom, partially filled with frictionless liquids, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 4, pp. 155-162, 2016 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

B. Cheraghi, B. Mirzavand Boroujeni, M. Shafee, Hydroelastic coupled vibrations in spherical containers of membrane bottom, partially filled with frictionless liquids,

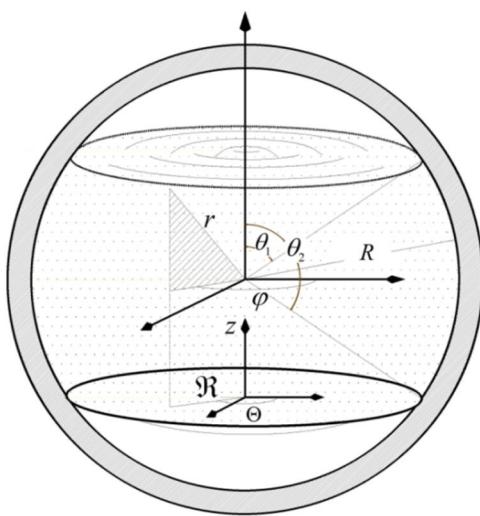


Fig. 1 Spherical container with a membrane bottom and adopted coordinate systems

شکل ۱ مخزن کروی با کفی غشایی حاوی سیال و دستگاه‌های مختصات

$$\frac{d\Phi}{dr} = 0, \quad r = R \quad (2)$$

شرایط مرزی در سطح آزاد سیال شامل شرط مرزی سطح آزاد سینماتیکی⁶ و شرط مرزی سطح آزاد دینامیکی⁷ است. در معادله ناویر استوکس، با ثابت بودن ویسکوزیته دینامیکی⁸ و شرط غیر لزج بودن⁹ (صرف‌نظر از اثرات ویسکوزیته)، معادله اول¹⁰ حاصل می‌شود. با درنظر گرفتن نیروهای حجمی پایستار¹¹ و عملیات ریاضی و همچنین شرط غیرچرخشی¹² بودن سیال، معادله به فرم موردنظر درمی‌آید. به دلیل اینکه نیروهای گرانشی به طور ذاتی در مورد موج‌های سطحی دارای اهمیت می‌باشند، جاذبه باید در جمله‌ی نیروهای حجمی در نظر گرفته شود [13]. همچنین در سطح آزاد، فشار برابر است با فشار محیط¹³ که معادل با مقدار صفر جمله‌ی فشار در معادله یادشده می‌باشد. در نهایت به دلیل کوچک بودن مؤلفه‌های سرعت جریان سیال در تحلیل موردنظر ما و خطی کردن معادلات، جمله‌ی مربوط به سرعت خود سیال در معادله حذف خواهد شد. ترم‌های کشش سطحی¹⁴ و دیگر ترم‌ها می‌توانند به این معادله وارد افزوده شوند. شرط مرزی سطح آزاد دینامیکی در دستگاه مختصات کمکی استوانه‌ای به صورت رابطه (3) بیان می‌شود [14]:

$$\frac{d\Phi}{dt} + g\Gamma = \text{const}, \quad z = h \quad (3)$$

که در آن Γ ، تغییر مکان سطح آزاد سیال و g ، شتاب جاذبه می‌باشند. با تبدیل معادله (3) از سیستم دستگاه مختصات کمکی استوانه‌ای به سیستم دستگاه مختصات کروی اصلی، معادله شرط مرزی سطح آزاد دینامیکی را می‌توان به صورت رابطه (4) بیان نمود:

$$\frac{d\Phi}{dt} + g\Gamma = \text{const}, \quad r \cos \theta = R \cos \theta_1 \quad (4)$$

شرط مرزی دیگری که در سطح آزاد سیال حاکم است، شرط مرزی

غشا¹ [7-3]. در تعدادی از مطالعه‌های گفته شده نیز اثر کشش سطحی² دیده شده است [8,7,4-1]. به عنوان نتایج کلی این مطالعات می‌توان گفت؛ به طور کلی فرکانس‌های طبیعی هم‌گیر تلاطم³، با کاهش سختی⁴ کف، مقداری کم می‌شوند. در حالی که اثر کشش سطحی، فرکانس‌های طبیعی تلاطم را افزایش می‌دهند. در چنین سیستم‌هایی، رفتار دینامیکی سیال و کف انعطاف‌پذیر به صورت هم‌گیر می‌باشند که درجه هریک وابسته به پارامترهای دخیل در آن سیستم است، مانند، پارامتر ارتفاع سیال، نسبت چگالی‌ها و پارامتر سختی کف. چیبا و همکاران [8] یک تحلیل جامع ارتعاشات هم‌گیر را در مخزن استوانه‌ای همراه با سطح آزاد سیال و کف‌غا، برای انواعی از شرایط مرزی ارائه داده‌اند. تحلیل‌های پایه‌ای برای هندسه‌ی کروی نیز در مطالعات زیادی گزارش شده‌اند [9-11]. همچنین تحلیلی هیدروالاستیک با استفاده از روش گالرکین⁵ نیز انجام شده است [12]. معادلات پایه و اثبات آن‌ها را در دو کتاب مطرح و مرجع معرفی شده می‌یابیم [13,14]. سالم و همکاران [15] تحلیلی برای تلاطم سیال در حالت مخازن قسمتی پر از سیال بر مبنای روش آونگی ارائه نموده‌اند. مخازن انعطاف‌پذیر نیز در تحلیل آقای نیکولیکی و بیلیگان [16] دیده می‌شود. عموم مطالعات مربوط به حل‌های تحلیلی در این زمینه، بصورت مسائل مقدار مرزی و البته شرایط مرزی بسیار پیچیده می‌باشند. مطالعات در حوزه‌ی حل‌های تحلیلی برای هندسه‌ی استوانه‌ای و مستطیلی در دو و سه بعد به وفور گزارش شده‌است اما در هندسه‌ی کروی جز در چندین مورد پایه‌ای، مورد بررسی‌های گزارش نشده است.

در مطالعه‌ی حاضر، تمرکز ما بر ارتعاشات هیدروالاستیک هم‌گیر در محیط کروی با دیواره‌ی صلب و یک کف انعطاف‌پذیر است که به صورت قسمتی پر از سیال بدون اصطکاک در نظر گرفته می‌شود، کف به صورت غشا فرض شده است. تبدیلات مختصاتی خاص و استفاده از سیستم دستگاه مختصات کمکی نیز مشهود است. در نتایج عددی، فرکانس‌های هم‌گیر ارتعاشی برای مقادیر مشخص پارامترهای سیستم، تعیین شده‌اند.

2- معادلات حاکم

یک مخزن کروی با دیواره‌ی صلب و کف غشا، در زاویه‌ی θ_2 که تا زاویه‌ی سطح θ_1 از یک سیال غیرلزج و تراکم‌ناپذیر پر شده است را مطابق شکل 1 در نظر می‌گیریم، همچنین سیستم دستگاه مختصات اصلی کروی (r, θ, φ) و سیستم دستگاه مختصات کمکی استوانه‌ای (R, Θ, Z) نیز نشان داده شده است. برای سرعت‌های کم سیال، معادلات حاکم می‌توانند به فرم خطی شده درآیند [12]. از تغییر شکل استاتیکی غشای کف صرف‌نظر می‌کنیم. ازانجا که رفتار سیال به صورت غیرچرخشی فرض شده، پتانسیل سرعت سیال ($\Phi(r, \theta, \varphi, t)$ ، در معادله لaplas به صورت رابطه (1) صدق می‌کند [13] :

$$\nabla^2 \Phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (1)$$

$(0 < r < R, \theta_1 < \theta < \theta_2, 0 < \varphi < 2\pi)$

یکی از شرایط مرزی که باید ارضا شود، شرط مرزی دیواره است. این شرط مرزی بیان می‌کند که مؤلفه سرعت عمودی سیال در مواجهه با دیواره کروی مخزن صفر می‌شود که به صورت رابطه (2) بیان می‌شود:

¹ Membrane

² Surface tension

³ Sloshing

⁴ Stiffness

⁵ Galerkin

⁶ Free Surface Kinematic BC

⁷ Free Surface Dynamic BC

⁸ Dynamic Viscosity

⁹ Inviscid

¹⁰ Euler

¹¹ Conservative

¹² Irrotational

¹³ Ambient Pressure

¹⁴ Surface Tension

صورت (12) ارائه و پیشنهاد می شود:

$$\begin{aligned} \Phi_t(r, \theta, \varphi, t) &= i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} r^n P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi \\ &+ i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} r^{-n-1} P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi \\ &+ i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} C_{mn} r^n P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \\ &+ i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} D_{mn} r^{-n-1} P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \end{aligned} \quad (12)$$

همچنین پاسخ تغییر شکل غشای کف به صورت (13) پیشنهاد می شود:

$$W_t(r, \theta, \varphi, t) = i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} [W_{mn} ((r^n + r^{-n-1}) P_n^m(\cos \theta) - (R^n + R^{-n-1}) P_n^m(\cos \theta_2) \cos m\varphi)] \quad (13)$$

که A_{mn} , $P_n^m(\cos \theta)$, تابع لزادر وابسته‌ی نوع اول² می‌باشد، همچنین B_{mn} , D_{mn} , C_{mn} , B_{mn} و W_{mn} نیز ضرایب مجهول هستند. لازم به ذکر است که فرم جواب در نظر گرفته شده برای خیز کف (13)، به صورت خودبخود شرط مرزی حلقوی اتصال کف و دیواره‌ی (11) را ارضاء نماید.

با اعمال فرم جواب پیشنهادی (12) در شرط مرزی دیواره‌ی (3)، نتیجه‌ی (4) حاصل می‌شود:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi_t}{\partial r} \Big|_{r=R} &\equiv i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} n r^n P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi \\ &+ i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} -B_{mn} (n + 1) r^{-n-1} P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi \\ &+ i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} C_{mn} n r^n P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \\ &+ i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} -D_{mn} (n + 1) r^{-n-1} P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \end{aligned} \quad (14)$$

برطبق رابطه‌ی (14) می‌توان گفت در صورتی که رابطه‌ی (15) برقرار باشد، فرم جواب پیشنهاد شده‌ی (12)، شرط مرزی دیواره را می‌تواند ارضاء نماید:

$$B_{mn} = A_{mn} n R^{2n+2} \quad \& \quad C_{mn} = D_{mn} n R^{2n+2} \quad (15)$$

بنابراین، جواب پیشنهاد شده‌ی (12) با استفاده از رابطه‌ی (15) به صورت (16) اصلاح می‌گردد:

$$\begin{aligned} \Phi_{tm} &= i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} (r^n + n R^{2n+2} r^{-n-1}) P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi \\ &+ i\omega e^{i\omega t} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} C_{mn} (r^n + n R^{2n+2} r^{-n-1}) P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi \end{aligned} \quad (16)$$

دو شرط مرزی سطح آزاد دینامیکی (4) و شرط مرزی سطح آزاد

سینماتیکی سطح آزاد سیال است. بطور کلی این شرط بیان کننده‌ی برابری سرعت مرز و سیال داخل می‌باشد [13]. فرآیند انجام شده‌ی بالا برای تبدیل شرط مرزی سطح آزاد دینامیکی از دستگاه مختصات کمکی به اصلی برای شرط مرزی سینماتیکی نیز انجام می‌شود. شرط مرزی سینماتیکی سطح آزاد سیال در سیستم دستگاه مختصات کمکی استوانه‌ای به صورت زیر ارائه می‌شود [14, 8]:

$$\frac{d\Phi}{dz} = \frac{\partial \Gamma}{\partial t}, \quad z = h \quad (5)$$

که با تبدیل به دستگاه مختصات اصلی کروی به صورت رابطه (6) بیان می‌شود:

$$\cos \theta \frac{d\Phi}{dr} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{d\Phi}{d\theta} = \frac{\partial \Gamma}{\partial t}, \quad r \cos \theta = R \cos \theta_1 \quad (6)$$

برای برقراری شرط سازگاری¹ سیال و غشا در کف، مولفه‌ی عمودی سرعت سیال و سرعت غشای کف نیز باید با یکدیگر برابر باشند. در سیستم دستگاه مختصات کمکی استوانه‌ای، این شرط به صورت ساده‌ی (7) نوشته می‌شود [14, 8]:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{d\Phi}{dz}, \quad z = 0 \quad (7)$$

که در رابطه (7) W . خیز غشای کف می‌باشد. با تبدیل این معادله از سیستم دستگاه مختصات کمکی استوانه‌ای به سیستم مختصات اصلی کروی به شرط مرزی سازگاری در کف به صورت رابطه (8) می‌رسیم:

$$\cos \theta \frac{d\Phi}{dr} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{d\Phi}{d\theta} = \frac{\partial W}{\partial t}, \quad r \cos \theta = R \cos \theta_2 \quad (8)$$

معادله‌ی حرکت غشای کف در دستگاه مختصات کمکی استوانه‌ای به صورت (9) می‌باشد [14, 8]:

$$\begin{aligned} T \left(\frac{\partial^2 W}{\partial R^2} + \frac{1}{R} \frac{\partial W}{\partial R} - \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 W}{\partial \theta^2} \right) \\ = \rho_m \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} - \rho_f \frac{\partial \Phi}{\partial t} - \rho_f g W, \quad z = 0 \end{aligned} \quad (9)$$

که در آن ρ_f و ρ_m به ترتیب چگالی سیال و چگالی سطحی کف می‌باشند. این معادله در سیستم دستگاه مختصات اصلی کروی، شکل (10) را به خود می‌گیرد:

$$\begin{aligned} T \left(\left(\frac{1}{r} + \frac{\cos \theta^2}{r} \right) \frac{\partial W}{\partial r} + \left(\frac{\cos \theta}{r^2 \sin \theta} - \frac{2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} \right) \frac{\partial W}{\partial \theta} \right. \\ \left. - \left(\frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} \right) \frac{\partial^2 W}{\partial \theta \partial r} \right. \\ \left. + (\sin \theta^2) \frac{\partial^2 W}{\partial r^2} + \left(\frac{\cos \theta^2}{r^2} \right) \frac{\partial^2 W}{\partial \theta^2} \right. \\ \left. + \left(\frac{1}{r^2 \sin \theta^2} \right) \frac{\partial^2 W}{\partial \varphi^2} \right) \\ = \rho_m \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} - \rho_f \frac{\partial \Phi}{\partial t} - \rho_f g W, \quad r \cos \theta = R \cos \theta_2 \end{aligned} \quad (10)$$

که در آن T , کشش کف و ρ_m , جرم واحد سطح غشای کف می‌باشد. در نهایت، محل اتصال دیواره مخزن به غشای کف که همان مرز حلقوی غشا می‌باشد، ایجاد می‌کند که [13, 8]:

$$W = 0, \quad r = R \quad \& \quad \theta = \theta_2 \quad (11)$$

3- روش و فرآیند حل

حل معادله‌ی لاپلاس (1)، که می‌تواند شرایط مرزی را برآورده نماید، به

² Associated Legendre Function of the First Kind

¹ Compatibility Condition

همچنین برای معادله کف نیز داریم:

$$\int \int (R_2)((r^n + r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta)(\cos m\varphi + \sin m\varphi)) \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta^2} \right)^2 d\theta d\varphi = \emptyset \quad (23)$$

درنهایت برای وجود جواب غیر بدینه باید دترمینان سیستم معادلات (22) و (23) برابر با صفر شود که این نیز منجر به بدست آمدن فرکانس‌های سیستم، می‌گردد.

4- نتایج عددی

نتایج حاصل از تحلیل پارامتری برای نیمه‌موج‌های مختلف در ادامه آورده شده‌اند. این نتایج با حذف مقادیر منفی و همچنین مقادیر مختلط به علت عدم تطابق با واقعیت فیزیکی، بدست آمدند. فرکانس‌های ارتعاشی سیستم هم‌گیر سیال و سازه، برای پارامترهای مختلف سیستم شامل؛ پارامتر کشش غشای کف T ، پارامتر چگالی سیال ρ_s ، پارامتر چگالی سطحی غشا ρ_m ، شتاب گرانش g ، همچنین پارامترهای هندسی سیستم شامل پارامتر شعاع بیرونی R ، پارامتر تعیین کننده فاصله سطح سیال θ_1 و درنهایت پارامتر تعیین کننده فاصله کف غشا از مرکز θ_2 ، که در جدول 1 ارائه شده‌اند، بدست آمدند و نتایج آن در جدول 2 ارائه شده‌اند.

4-1- مدل نرم‌افزاری و نتایج

امخزن کروی به شعاع 0.5 متر و همچنین سطح آزاد سیال و کف بترتیب در زوایای θ_1 و θ_2 ، در نرم‌افزار آنسیس مدل شده‌است. دیواره به صورت صلب و کف به صورت انعطاف‌پذیر مقید شده‌است. شکل 2، مود دوم و جدول 3، مودهای اول تا دهم این مدل را ارایه می‌دهند.

لازم به ذکر است که ستون‌ها نشان دهنده عدد نیم طول موج n ، و سطرها نشان دهنده عدد نیم طول موج m می‌باشند. همچنین در جایی که عدد نیم طول موج m از عدد نیم طول موج n بزرگتر باشد، با توجه به فرم جواب‌های درنظر گرفته شده، جوابی غیربدینه بدست نمی‌آید؛ بنابراین این محدوده در جدول 2 درنظر گرفته نشده‌است. درنهایت نیز نتایج بدست آمده از حل بهصورت مود اول ارتعاشی سطح سیال در شکل 3، مود اول ارتعاشی کف غشا در شکل 4، مود دوم ارتعاشی سطح سیال در شکل 5 و مود دوم ارتعاشی کف غشا در شکل 6 ارائه شده‌اند.

5- نتیجه‌گیری

روش تحلیلی ارائه شده برای سیستم سازه سیال، همراه با سطح آزاد سیال و کف انصاص‌پذیر را می‌توان یکی از چندین روش بدست آوردن فرکانس‌های طبیعی تلاطم دانست. این روش به علت ماهیت تحلیلی خود می‌تواند به عنوان مرجع دیگر حل‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که از نتایج بدست آمده از تحلیل عددی یا پارامتری و همچنین مدل‌سازی نرم‌افزاری مشاهده می‌شود، مقادیر محاسبه شده فرکانس‌های طبیعی به مقادیر بدست آمده از مدل نرم‌افزاری بسیار نزدیک است. تفاوت‌های دیده شده در مقادیر را می‌توان به علت دخیل بودن تعداد پارامترهای بیشتر در مدل تحلیلی نسبت به مدل نرم‌افزاری دانست. مقادیر فرکانس‌های بدست آمده از دوروش تحلیلی و نرم‌افزاری همراه با مقادیر اختلاف، در جدول 4 ارایه شده‌اند. این نتایج به‌وضوح دقت روش تحلیلی ارائه شده را نشان می‌دهند. همچنین این حالت می‌تواند به عنوان حالت پایه برای مسائلی با شرایط مرزی سطح و کف پیچیده‌تر نیز درنظر گرفته شود.

سینماتیکی (6) می‌توانند به صورت (17) تلفیق شوند:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + g \left(\cos \theta \frac{\partial \Phi}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) = 0 \quad (17)$$

$r \cos \theta = R \cos \theta_1$ قراردهی جواب اصلاح شده‌ی پیشنهادی (16) در رابطه‌ی شرط مرزی تلفیق شده‌ی (17)، منجر به جواب (18) می‌شود:

$$(-\omega^2) \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (A_{mn}(f_1) + C_{mn}(f_2)) + \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (A_{mn}(U_1) + C_{mn}(U_2)) = R_1 \quad (18)$$

$r \cos \theta = R \cos \theta_1$ که توابع f_1 ، f_2 ، U_1 و U_2 ، توابعی از پارامترهای چگالی سیال و همچنین چندین پارامتر هندسی و غیر هندسی دیگر هستند و به تفصیل در پیوست الف داده شده‌اند و همچنین R_1 نیز عبارت باقیمانده‌ی ^۱ معادله (17) است. مجدداً با قراردهی حل‌های پیشنهاد شده و اصلاح شده برای معادله لایپلاس (16) و همچنین حل پیشنهادی برای خیز کف (13) در معادله سازگاری در کف (6)، ضریب مجھول W_{mn} برحسب دو ضریب مجھول دیگر یعنی C_{mn} و A_{mn} به صورت (19) نتیجه می‌شود:

$$W_{mn} = A_{mn}\Lambda_1 + C_{mn}\Lambda_2 \quad , \quad r \cos \theta = R \cos \theta_2 \quad (19)$$

که در آن Λ_1 و Λ_2 توابعی از پارامترهای سیستم‌اند و در پیوست به صورت مبسوط آورده شده‌اند. همچون روند بالا، با قراردهی فرم پاسخ‌های پیشنهادی در معادله‌ی حرکت غشا (10) خواهیم داشت:

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \{W_{mn}[T(F_1) + F_2]\} - \omega^2 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \{[W_{mn}(F_3)] + [A_{mn}(F_4) + C_{mn}(G_4)]\} = R_2 \quad , \quad r \cos \theta = R \cos \theta_2 \quad (20)$$

که در F_1 تا F_4 و G_4 ، توابعی از پارامترهای سیستم می‌باشند که در پیوست ج به صورت بسط یافته ارائه شده‌اند، همچنین R_2 نیز عبارت باقیمانده‌ی معادله (10) است. بعد از آن با قراردهی معادله سازگاری در کف (19)، در نتیجه‌ی معادله‌ی حرکت غشا (18)، داریم:

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} [A_{mn}\Lambda_1(T(F_1) + F_2)] + \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} [C_{mn}\Lambda_2(T(F_1) + F_2)] - \omega^2 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} [A_{mn}(\Lambda_1 F_3 + F_4) + C_{mn}(\Lambda_2 F_3 + G_4)] \quad , \quad r \cos \theta = R \cos \theta_2 \quad (21)$$

مطابق با روش گالرکین، عبارات باقیمانده‌ی معادله سطح سیال و معادله‌ی غشا کف متعامد بر جواب خواهد بود، یعنی برای معادله سطح آزاد سیال خواهیم داشت:

$$\int \int (R_1)((r^n + r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta)(\cos m\varphi + \sin m\varphi)) \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta^2} \right)^2 d\theta d\varphi = \emptyset \quad (22)$$

^۱ Residue

جدول 1 مقادیر درنظر گرفته شده برای پارامترهای سیستم

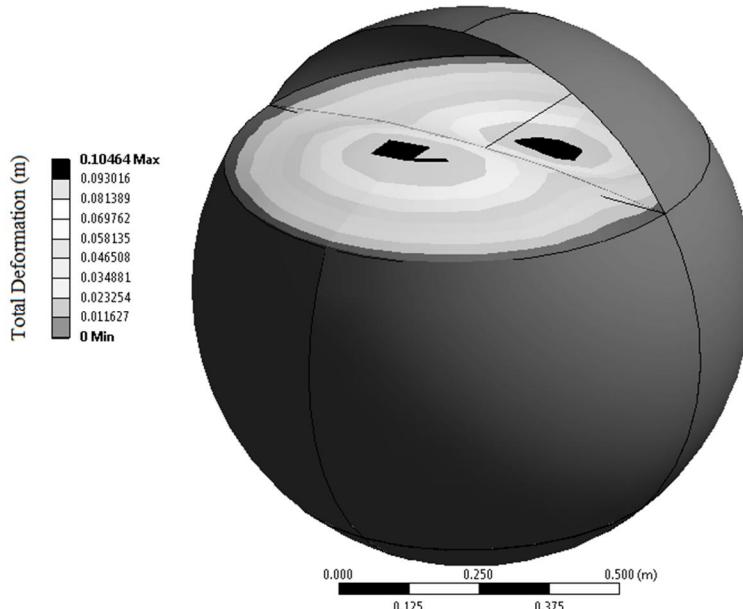
Table 1 Characteristic parameters of the system

R (m)	T (N/m)	g (m/s^2)	ρ_f (kg/m^3)	ρ_m (kg/m^3)	σ (N/m)	θ_1 (rad)	θ_2 (rad)	پارامتر
0.5	10^5	0.1	1000	39	0.01	$\pi/3$	$3\pi/4$	مقدار

جدول 2 مقادیر فرکانس‌های بدست‌آمده برای پارامترهای نیم موج مختلف

Table 2 System frequencies for different half wave parameters

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
12	10.7	9.15	7.76	4.68	4.99	3.79	2.97	-	1.15	1
11.9	10.4	8.98	7.8	6.24	4.8	3.9	7.2	-	-	2
13.3	14	8.98	7.68	7.64	9.65	2.5	-	-	-	3
11.9	10.4	8.95	7.65	7.42	21.1	-	-	-	-	4
12	10.9	6.8	11.4	-	6.99	-	-	-	-	5
12	11	12.4	-	-	-	-	-	-	-	6
14.5	19.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7
23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

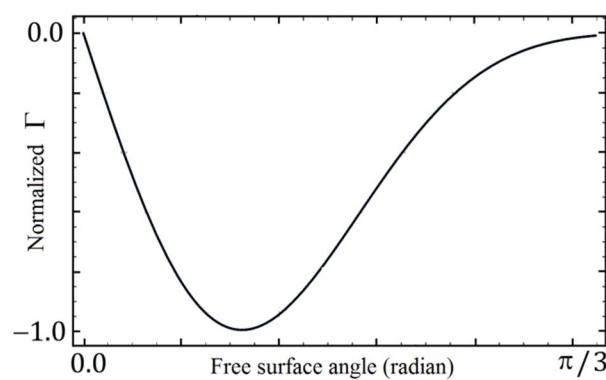
Fig. 2 2nd mode shape in software modeling

شکل 2 شکل مود دوم برای مدل ایجاد شده شامل مخزن، سیال، کفی و سطح آزاد

جدول 3 ده فرکانس طبیعی اول حاصل از مدلسازی نرم افزاری

Table 3 10 first natural frequencies obtained from software modeling

فرکانس (Hz)	مود
1.09	1
2.37	2
2.80	3
3.64	4
3.79	5
4.51	6
4.67	7
4.68	8
5.98	9
6.87	10

Fig. 3 1st vibration mode of the free surface

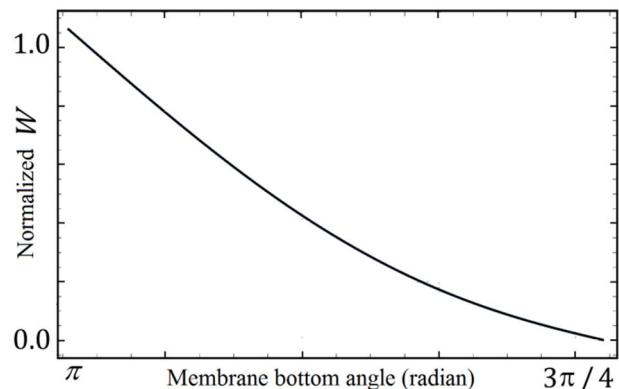
شکل 3 مود اول ارتعاشی سطح سیال

یکی دیگر از نتایج مهمی که می‌توان از این تحلیل دریافت نمود، بدست آوردن نمودارهای پارامترهای مختلف بر حسب فرکانس‌های طبیعی سیستم است. در این مطالعه، مهم‌ترین پارامترهای ما عبارتند از کشش غشای کف، چگالی سیال داخلی و شعاع مخزن. از این نمودارها می‌توان به صورت مستقیم در فرآیندهای طراحی بهره جست. در واقع در حالتی که تعداد پارامترهای تحت کنترل طراح محدود باشد، می‌تواند بدون نیاز به فرآیند بهینه‌سازی از نمودارهای زیر برای تعیین و تغییر فرکانس‌های طبیعی سیستم مورد نظر خود به بهره گیرد.

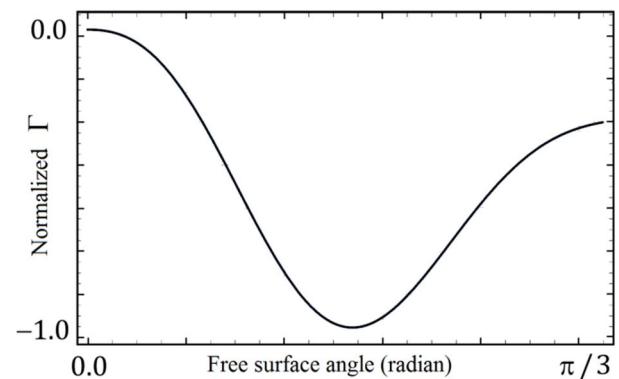
باید توجه داشت که در این مطالعه، نمودارهای رسم شده به صورت مجموعه‌ای از نقاط گسسته هستند که برای هر میزان از پارامترها محاسبه شده‌اند و به صورت منحنی برازش شده نمی‌باشند بلکه مجموعه‌ای از خطوط به هم متصل شده هستند. علت این نوع از رسم منحنی، تاکید بر مقدار فرکانس‌های طبیعی و جدول فرکانسی است، به عبارت دیگر نمودارهای تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب پارامترها، هدف اصلی این مطالعه نبوده است.

اولین نمودار مورد بررسی نمودار تغییرات فرکانس طبیعی سیستم بر حسب تغییرات کشش غشای کف می‌باشد. شکل 7 نشان می‌دهد که افزایش کشش غشای کف منجر به افزایش فرکانس‌های طبیعی سیستم می‌گردد. این افزایش فرکانس تا بینهایت ادامه نمی‌یابد بلکه تا حدی است که کف به حالت صلبیت خود نزدیک شود. به عبارت بهتر حد افزایش فرکانس با افزایش کشش کف حد صلبیت غشا است. با توجه به این نمودار می‌توان مشاهده نمود که هر چه مود فرکانسی افزایش می‌یابد، میزان تغییرات نیز زیادتر می‌شود هرچند در نهایت تمامی مودها به حد مریبوط به خود نزدیک می‌شوند. نمودار بعدی که مورد بررسی قرار گرفته، نمودار تغییرات چگالی سیال داخل مخزن با فرکانس‌های طبیعی سیستم است. شکل 8 بیان می‌کند که افزایش چگالی سیال منجر به کاهش فرکانس‌های طبیعی می‌شود. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه نمود این است که هرچند تغییرات فرکانس‌ها در این نمودار چشم‌گیر است اما با توجه به اینکه تغییر چگالی به معنای تغییر سیال داخلی است، قدرت طراح برای انتخاب هر نوع هر سیالی محدود است چرا که در سیستم‌های فضایی عموماً سیال مورد استفاده در مخازن با توجه به ملاحظات دیگر و در مراحل دیگری تعیین می‌گردد.

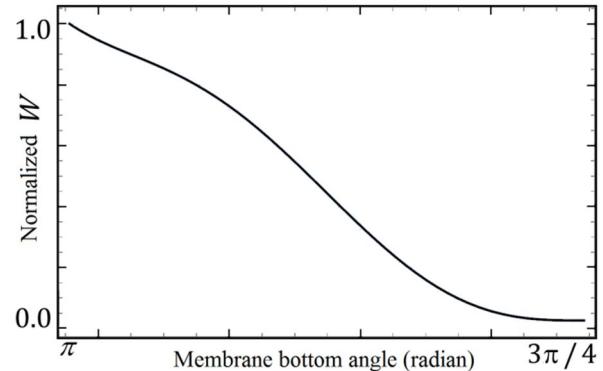
سومین نمودار بررسی شده در این مطالعه، نمودار تغییرات فرکانس‌های طبیعی سیستم بر حسب تغییرات شعاع مخزن می‌باشد. شکل 9 نشان می‌دهد که افزایش شعاع مخزن به شدت به کاهش فرکانس‌های طبیعی منجر می‌شود. تغییرات مشاهده شده در این نمودار به مراتب بیشتر و شدیدتر

Fig. 4 1st vibration mode of the membrane bottom

شکل 4 مود اول ارتعاشی کف

Fig. 5 2nd vibration mode of the free surface

شکل 5 مود دوم ارتعاشی سطح سیال

Fig. 6 2nd vibration mode of the membrane bottom

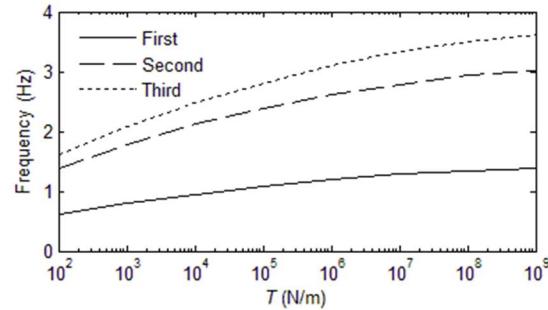
شکل 6 مود دوم ارتعاشی کف

جدول 4 مقایسه ده فرکانس طبیعی اول بدست‌آمده از حل تحلیلی و مدل‌سازی نرم‌افزاری

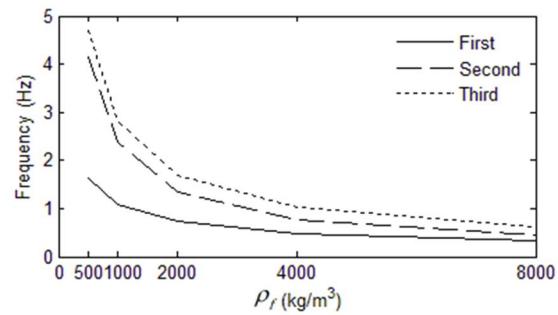
Table 4 Comparison between natural frequencies of analytical method and those of software modeling

مود	فرکانس حل تحلیلی (Hz)	فرکانس نرم‌افزاری (Hz)	درصد اختلاف
1	1.15	1.09	0.055
2	2.50	2.37	0.054
3	2.97	2.80	0.060
4	3.79	3.64	0.041
5	3.90	3.79	0.29
6	4.68	4.51	0.037
7	4.80	4.67	0.027
8	4.99	4.86	0.026
9	6.24	5.98	0.043
10	6.99	6.87	0.017

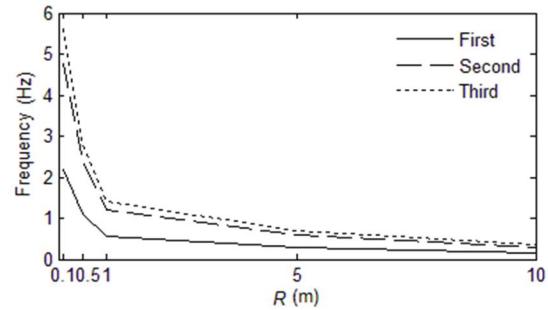
6- فهرست علائم	
شتاب گرانش (ms ⁻²)	g
شعاع بیرونی مخزن (m)	R
شعاع در مختصات کروی اصلی (m)	r
شعاع در دستگاه مختصات استوانه‌ای کمکی (m)	\mathfrak{R}
کشش کف (Nm ⁻¹)	T
خیز غشا	W
علائم یونانی	
تابع پتانسیل سیال	Φ
جایجایی سطح سیال (m)	Γ
زاویه سطح آزاد سیال (rad)	θ_1
زاویه غشای کف (rad)	θ_2
چگالی سیال (kgm ⁻³)	ρ_f
چگالی سطحی غشا (kgm ⁻²)	ρ_m
زیرنویس‌ها	
سیال	f
غشا	m
پاسخ کلی	t
پاسخ کلی اصلاح شده	t_m



شکل 7 تغییرات فرکانس طبیعی برای سه مود اول بر حسب کشش غشای کف



شکل 8 تغییرات فرکانس طبیعی برای سه مود اول بر حسب چگالی سیال



شکل 9 تغییرات فرکانس طبیعی برای سه مود اول بر حسب شعاع مخزن

از دو نمودار قبل است، اما مجدداً باید به نکته گفته شده در مورد شکل 8 دقیق نمود. در واقع کنترل طراح بر میزان تغییرات شعاع مخزن عملی است که می‌تواند به کم شدن کاربرد این نمودار کمک نماید.

در حقیقت در سامانه‌های فضایی عوامل مؤثر دیگری هستند که مقدار شعاع مخازن را تعیین می‌کنند، بنابراین به منظور تعیین و تغییر بازه فرکانس‌های طبیعی مورد دلخواه طراح، می‌باشد از ابزارهای دیگری همچون بهینه‌سازی چند متغیره نیز بهره جست، هرچند که داشتن دید کلی نسبت به پارامترها و عوامل مؤثر بر تغییر فرکانس‌ها بسیار مهم است. البته کاربرد اصلی نمودارهای بالا و دیگر نمودارهای مشابه در تغییر پارامترهای گفته شده به منظور رسیدن به فرکانس یا محدوده فرکانس طبیعی به قوت خود باقی است.

درنهایت همانگونه که گفته شد، این روش و الگویی تواند به عنوان حالت پایه و اولیه در هندسه‌ی کروی همراه با غشای کف و سطح سیال درنظر گرفته شود.

7- پیوست ها

پیوست الف

تابع f_1 ، f_2 و U_1 عبارتند از:

$$f_1 = (r^n + nR^{2n+2}r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi$$

$$f_2 = (r^n + nR^{2n+2}r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi$$

$$U_1 = ((g \cos \theta)(nr^{n-1} - n(n+1)R^{2n+2}r^{-n-2})P_n^m(\cos \theta) \cos m\varphi) \\ - \left(g \frac{\sin \theta}{r} (r^n + nR^{2n+2}r^{-n-1}) \frac{d(P_n^m(\cos \theta))}{d\theta} \cos m\varphi \right)$$

$$U_2 = ((g \cos \theta)(nr^{n-1} - n(n+1)R^{2n+2}r^{-n-2})P_n^m(\cos \theta) \sin m\varphi) \\ - \left(g \frac{\sin \theta}{r} (r^n + nR^{2n+2}r^{-n-1}) \frac{d(P_n^m(\cos \theta))}{d\theta} \sin m\varphi \right)$$

پیوست ب

تابع Λ_1 و Λ_2 عبارتند از:

$$\Lambda_1 = \frac{(\cos \theta \alpha_2 P_n^m(\cos \theta) - \frac{\sin \theta}{r} \alpha_1 \frac{d(P_n^m(\cos \theta))}{d\theta})}{[(r^n + r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta) - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2)]}$$

$$\Lambda_2 = \frac{(\cos \theta \alpha_2 P_n^m(\cos \theta) - \frac{\sin \theta}{r} \alpha_1 \frac{d(P_n^m(\cos \theta))}{d\theta}) \tan m\varphi}{[(r^n + r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta) - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2)]}$$

که:

$$\alpha_1 = (r^n + nR^{2n+2}r^{-n-1})$$

$$\alpha_2 = (nr^{n-1} - n(n+1)R^{2n+2}r^{-n-2})$$

پیوست ج

تابع F_1 و F_4 عبارتند از:

$$F_2 = (\rho_f g)((r^n + r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta) - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2)) \cos m\varphi$$

8- مراجع

- [1] H. F. Bauer, J. Siekmann, J. T. S. Wang, Axisymmetric hydroelastic sloshing in an annular cylindrical container, *Journal of Spacecraft and Rockets*, Vol. 5, No. 8, pp. 981-983, 1968 .
- [2] Y. Kerboua, A. A. Lakis, M. Thomas, L. Marcouiller, Vibration analysis of rectangular plates coupled with fluid, *Journal of Mathematical Modelling*, Vol. 32, No. 1, pp. 2570-2586, 2008.
- [3] M. Chiba, Nonlinear hydroelastic vibration of a cylindrical tank with an elastic bottom, containing liquid. Part II: Linear axisymmetric vibration analysis, *Journal of Fluids and Structures*, Vol. 7, No. 1, pp. 57-73, 1993.
- [4] M. Chiba, Axisymmetric Free hydroelastic vibration of a flexural bottom plate in a cylindrical tank supported on an elastic foundation , *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 169, No. 3, pp. 387-394, 1994.
- [5] H. F. Bauer, W. Eidel, Hydroelastic vibrations in a two-dimensional rectangular container filled with frictionless liquid and a partly elastically covered free surface, *Journal of Fluids and Structures*, Vol. 19, No. 2, pp. 209-220, 2004 .
- [6] M. Chiba, K. Abe, Nonlinear hydroelastic vibration of a cylindrical tank with an elastic bottom containing liquid-analysis using harmonic balance method, *Thin-Walled Structures*, Vol. 34, No. 3, pp. 233-260, 1999 .
- [7] J. Siekmann, S.-C. Chang, On the dynamics of liquids in a cylindrical tank with a flexible bottom, *Ingenieur-Archiv*, Vol. 37, No. 2, pp. 99-109, 1968 .
- [8] M. Chiba, H. Watanabe, H. F. Bauer, Hydroelastic coupled vibraitions in a cylindrical container with a membrane bottom, containing liquid with surface tension, *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 251, No. 4, pp. 717-740, 2002 .
- [9] H. F. Bauer, Oscillations of immiscible liquids in free space or in spherical containers in zero-gravity environment, *Ingenieur-Archiv*, Vol. 51, No. 6, pp. 363-381, 1982.
- [10] H. F. Bauer, *Oscillations of non-viscous liquid in various container geometries*: First Edition,pp.223-230, Neubiberg : Institut für Raumfahrttechnik, 1999 .
- [11] H. F. Bauer, W. Eidel, Nonlinear liquid oscillations in spherical systems under zero-gravity, *Acta Mechanica*, Vol. 65, No. 1-4, pp. 107-126, 1987.
- [12] Y. K. Cheung, D. Zhou, Hydroelastic vibration circular container bottom plate using the galerkin method, *Journal of Fluids and Structures*, Vol. 16, No. 4, pp. 561-580, 2002 .
- [13] I. G. Currie, *Fundamental Mechanics of Fluids*, Fourth Edition, pp.27-37, Boca Raton: CRC, Taylor & Francis, 2012.
- [14] R. A. Ibrahim, *Liquid Sloshing Dynamics*: First Edition ,pp.490-497, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005
- [15] M. I. Salem, V. H. Mucino, E. Saunders, M. Gautam, A. Lozano, Lateral sloshing in partially filled elliptical tanker trucks using a trammel pendulum vibration analysis, *International Journal of Heavy Vehicle Systems*, Vol. 16, No. 1, pp. 207-224, 2009
- [16] S. Nicolici, R. M. Bilegan, Fluid structure interaction modeling of liquid sloshing phenomena in flexible tanks, *Nuclear Engineering and Design*, Vol. 258, No. 0, pp. 51-56, 2013.

$$\begin{aligned}
F_3 &= (-\rho_m)((r^n + r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta) \\
&\quad - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2)) \cos m\varphi \\
F_4 &= (\rho_f)((r^n + nR^{2n+2}r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta) \\
&\quad - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2)) \cos m\varphi \\
G_4 &= (\rho_f)((r^n + nR^{2n+2}r^{-(n+1)})P_n^m(\cos \theta) \\
&\quad - (R^n + R^{-(n+1)})P_n^m(\cos \theta_2)) \sin m\varphi \\
F_1 &= \left(\left[\left(\frac{1 + \cos \theta^2}{r} \right) ((nr^{n-1} - (n+1)r^{-n-2})P_n^m(\theta) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta)) \cos m\varphi \right] \right. \\
&\quad + \left[\left(\frac{\cot \theta - 2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} \right) \left((r^n \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + r^{-n-1}) \frac{d(P_n^m(\cos \theta))}{d\theta} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2) \right) \cos m\varphi \right] \\
&\quad + \left[\left(\frac{2 \cos \theta \sin \theta}{r} \right) \left((nr^{n-1} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - (n+1)r^{-n-2}) \frac{d(P_n^m(\cos \theta))}{d\theta} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2) \right) \cos m\varphi \right] \\
&\quad + \left[(\sin \theta^2) ((n(n-1)r^{n-2} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - (n+1)(n+2)r^{-n-3})P_n^m(\cos \theta) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2)) \cos m\varphi \right] \\
&\quad + \left[\left(\frac{\cos \theta^2}{r^2} \right) \left((r^n \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + r^{-n-1}) \frac{d^2(P_n^m(\cos \theta))}{d\theta^2} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - (R^n + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2) \right) \cos m\varphi \right] \\
&\quad + \left[\left(\frac{1}{r^2 \sin \theta^2} \right) ((r^n + r^{-n-1})P_n^m(\cos \theta) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - (R^n \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + R^{-n-1})P_n^m(\cos \theta_2)) (-m^2) \cos m\varphi \right]
\end{aligned}$$